

Inter systems
RTR GROUP


OEM

Your Brand, Our Solutions

20 YEARS IN
BUSINESS



European heating systems

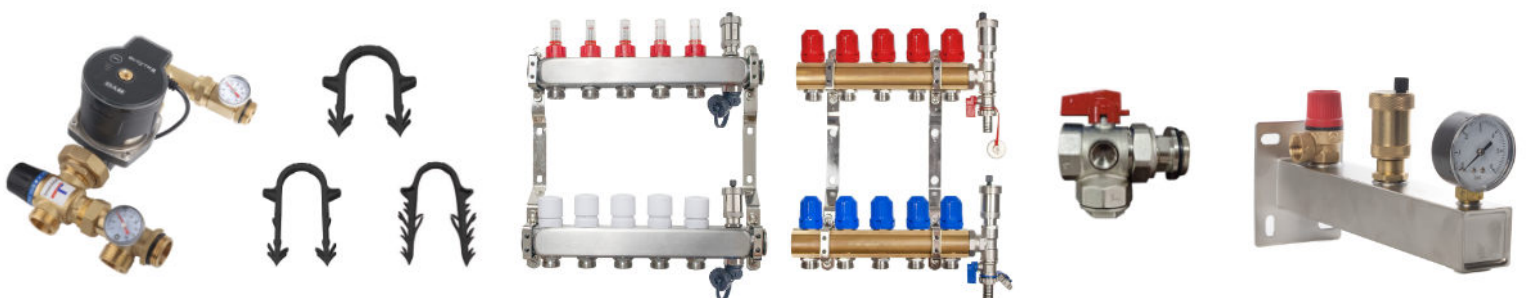

Rozdzielacze mosiężne nieuzbrojone do ogrzewania grzejnikowego

Unassembled brass manifolds for central heating systems

PRZEZNACZENIE

Rozdzielacze mosiężne nieuzbrojone do ogrzewania grzejnikowego wykonane są z wysokiej jakości miedzi, co zapewnia trwałość i niezawodność w systemach centralnego ogrzewania (C.O.). Nasze produkty są wytwarzane przy użyciu najnowocześniejszych maszyn CNC. Charakteryzują się solidną konstrukcją, która zapewnia łatwość montażu i długą żywotność w codziennym użytkowaniu.

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka odporność: Wykonane z miedzi CW617N, co gwarantuje długowieczność i odporność na korozję.
- Łatwy montaż: Prosta konstrukcja upraszcza instalację i obsługę, co jest korzystne w mniejszych i średnich systemach grzewczych.
- Precyzja wykonania: Zaawansowane maszyny CNC i roboty montażowe zapewniają najwyższą jakość i dokładność każdego elementu.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1781 wydanie 1 - Rozdzielacze mosiężne i ze stali odpornej na korozję - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Zespół Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 023)

Atest higieniczny: B-BK/60210-1173/21 wydany przez PZH w Warszawie

Numer KDWU: DOP-R-001/2024



SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperatura maksymalna Max. Temperature (°C)	Ciśnienie maksymalne Max. Pressure (MPa)	Materiał Material	Średnica przyłącza belki Beam Connection	Średnica otworów w belce/ Beam Port Diameter
Tmax – 80	Pmax – 0,6	Mosiądz Brass CW617N	1"	1/2"

INTENDED USE

Unassembled brass manifolds are designed for central heating systems in radiator installations. Made of high-quality CW617N brass, they ensure durability, corrosion resistance, and reliability. Their simple, robust construction facilitates easy installation and long service life, making them ideal for both single-family homes and larger buildings where reliability and ease of use are key.

PRODUCT ADVANTAGES



- High resistance: Made of CW617N brass, ensuring long lifespan and corrosion resistance.
- Easy installation: Simple design facilitates installation and operation, making it ideal for small to medium-sized heating systems.
- Precision manufacturing: Advanced CNC machines and assembly robots ensure the highest quality and accuracy of every component.

TECHNICAL DOCUMENTATION

- National Technical Assessment: ITB-KOT-2021/1781 Edition 1 – Brass and stainless-steel manifolds – accredited by the Polish Centre for Accreditation (PCA), Research Laboratories Team (accreditation no. AB 023)
- Hygienic Certificate: B-BK/60210-1173/21 issued by the National Institute of Public Health (PZH) in Warsaw
- National Declaration of Performance (DoP): DOP-R-001/2024

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE NIEUZBROJONE UNASSEMBLED BRASS MANIFOLDS

BUDOWA | CONSTRUCTION

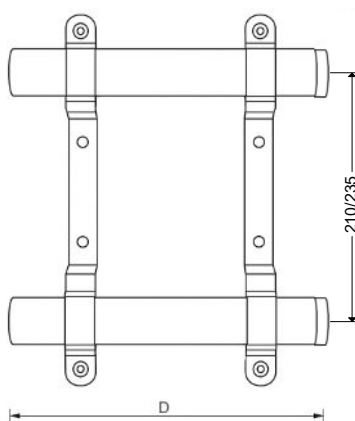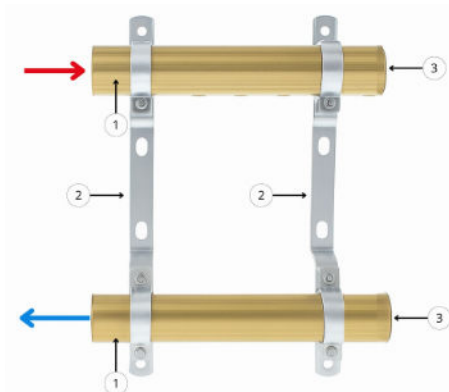

No. OPIS | DESCRIPTION

- BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
- UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
- KORKI 1"**
END CAPS 1"

ROZSTAW SEKCJI 45 MM, UCHWYT 235 MM | SECTION SPACING 45 MM, BRACKET SPACING 235 MM



Symbol Index	Ilość sekcji Number of sections	Szerokość D Width D (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-45-02	2	95	5902802609700	26.51
RMCO-45-03	3	140	5902802609717	39.25
RMCO-45-04	4	185	5902802609724	49.09
RMCO-45-05	5	230	5902802609731	58.98
RMCO-45-06	6	275	5902802609748	68.9
RMCO-45-07	7	320	5902802609755	78.84
RMCO-45-08	8	365	5902802609762	88.71
RMCO-45-09	9	410	5902802609779	98.55
RMCO-45-10	10	455	5902802609786	108.44
RMCO-45-11	11	500	5902802609793	118.38
RMCO-45-12	12	545	5902802609809	128.2

ROZSTAW SEKCJI 50 MM, UCHWYT 235 MM | SECTION SPACING 50 MM, BRACKET SPACING 235 MM

Symbol Index	Ilość sekcji Number of sections	Szerokość D Width D (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-50-02	2	105	5902802609939	28.83
RMCO-50-03	3	155	5902802609946	42.71
RMCO-50-04	4	205	5902802609953	53.72
RMCO-50-05	5	255	5902802609960	64.76
RMCO-50-06	6	305	5902802609977	75.77
RMCO-50-07	7	355	5902802609984	86.91
RMCO-50-08	8	405	5902802609991	97.95
RMCO-50-09	9	455	5902802610003	108.96
RMCO-50-10	10	505	5902802609908	120.05
RMCO-50-11	11	555	5902802609915	131.07
RMCO-50-12	12	605	5902802609922	142.11

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE NIEUZBROJONE Z NYPLAMI UNASSEMBLED BRASS MANIFOLDS WITH NIPPLES

BUDOWA | CONSTRUCTION

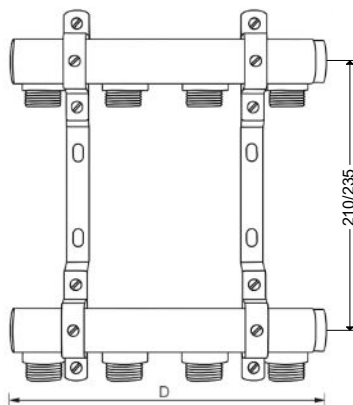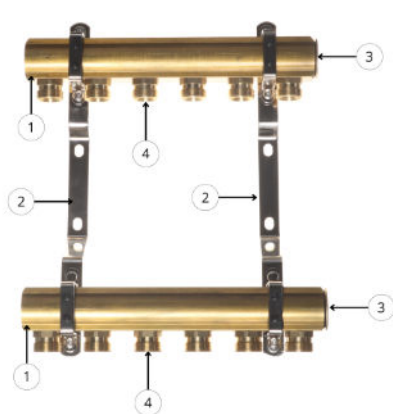

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
3. **KORKI 1"**
END CAPS 1"
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4"

ROZSTAW SEKCJI 45 MM, UCHWYT 235 MM | SECTION SPACING 45 MM, BRACKET SPACING 235 MM


Symbol Index	Ilość sekcji Number of sections	Szerokość D Width D (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-45-N-02	2	95	5902802614278	34.74
RMCO-45-N-03	3	140	5902802614285	50.71
RMCO-45-N-04	4	185	5902802614292	64.14
RMCO-45-N-05	5	230	5902802614308	78.14
RMCO-45-N-06	6	275	5902802614315	91.3
RMCO-45-N-07	7	320	5902802614322	104.73
RMCO-45-N-08	8	365	5902802614339	118.73
RMCO-45-N-09	9	410	5902802614346	132.19
RMCO-45-N-10	10	455	5902802614353	145.59
RMCO-45-N-11	11	500	5902802614360	159.05
RMCO-45-N-12	12	545	5902802614377	172.21

ROZSTAW SEKCJI 50 MM, UCHWYT 235 MM | SECTION SPACING 50 MM, BRACKET SPACING 235 MM

Symbol Index	Ilość sekcji Number of sections	Szerokość D Width D (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-50-N-02	2	105	5902802614384	37.25
RMCO-50-N-03	3	155	5902802614391	54.35
RMCO-50-N-04	4	205	5902802614407	68.9
RMCO-50-N-05	5	255	5902802614414	84.3
RMCO-50-N-06	6	305	5902802614421	98.85
RMCO-50-N-07	7	355	5902802614438	113.13
RMCO-50-N-08	8	405	5902802614445	128.53
RMCO-50-N-09	9	455	5902802614452	143.1
RMCO-50-N-10	10	505	5902802614469	157.93
RMCO-50-N-11	11	555	5902802614476	172.48
RMCO-50-N-12	12	605	5902802614483	187.03

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE UZBROJONE DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

ASSEMBLED BRASS MANIFOLDS FOR CENTRAL HEATING SYSTEMS

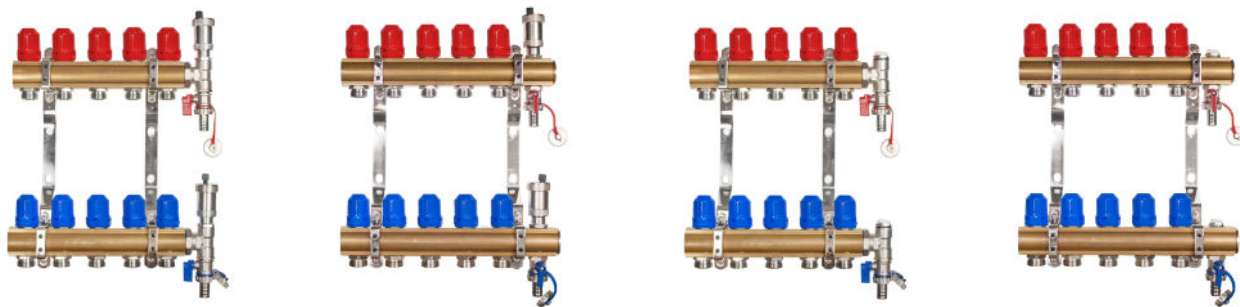

PRZEZNACZENIE

Rozdzielacze mosiężne nieuzbrojone do ogrzewania grzejnikowego wykonane są z wysokiej jakości mosiądzu, co zapewnia trwałość i niezawodność w systemach centralnego ogrzewania (C.O.). Nasze produkty są wytwarzane przy użyciu najnowocześniejszych maszyn CNC. Charakteryzują się solidną konstrukcją, która zapewnia łatwość montażu i długą żywotność w codziennym użytkowaniu.

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka odporność: Wykonane z mosiądzu CW617N, co gwarantuje długowieczność i odporność na korozję.
- Łatwy montaż: Prosta konstrukcja upraszcza instalację i obsługę, co jest korzystne w mniejszych i średnich systemach grzewczych.
- Precyzja wykonania: Zaawansowane maszyny CNC i roboty montażowe zapewniają najwyższą jakość i dokładność każdego elementu.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1781 wydanie 1 - Rozdzielacze mosiężne i ze stali odpornej na korozję - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Zespół Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 023)

Atest higieniczny: B-BK/60210-1173/21 wydany przez PZH w Warszawie

Numer KDWU: DOP-R-001/2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rozdzielacze Manifolds	Temperatura maksymalna Max. Temperature (°C)	Ciśnienie maksymalne Max. Pressure (MPa)	Materiał Material	Średnica przyłącza belki Beam Connection	Średnica otworów w belce/ Beam Port Diameter
Z zaworami With valves	Tmax – 80	Pmax – 0,6	Mosiądz Brass CW617N	1"	1/2"

INTENDED USE

Assembled brass manifolds for radiator heating systems are made of high-quality CW617N brass, ensuring durability and reliability in central heating (C.H.) installations. Manufactured using state-of-the-art CNC machines, these manifolds feature robust construction that guarantees ease of installation and long service life in everyday use.

PRODUCT ADVANTAGES



- High resistance: Made of CW617N brass, ensuring long lifespan and corrosion resistance.
- Easy installation: Simple design facilitates installation and operation, making it ideal for small to medium-sized heating systems.
- Precision manufacturing: Advanced CNC machines and assembly robots ensure the highest quality and accuracy of every component.

TECHNICAL DOCUMENTATION

- National Technical Assessment: ITB-KOT-2021/1781 Edition 1 – Brass and stainless-steel manifolds – accredited by the Polish Centre for Accreditation (PCA), Research Laboratories Team (accreditation no. AB 023)
- Hygienic Certificate: B-BK/60210-1173/21 issued by the National Institute of Public Health (PZH) in Warsaw
- National Declaration of Performance (DoP): DOP-R-001/2024

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE UZBROJONE DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO ASSEMBLED BRASS MANIFOLDS FOR RADIATOR HEATING

BUDOWA | CONSTRUCTION

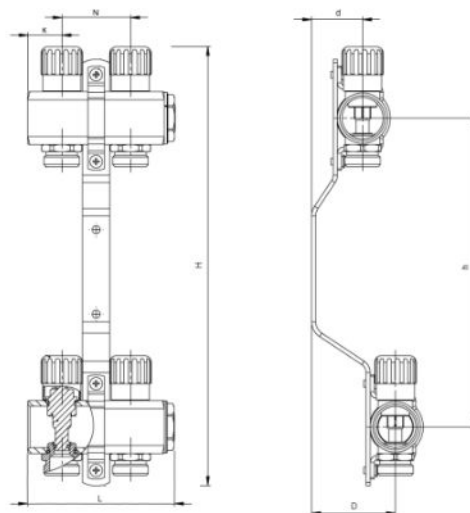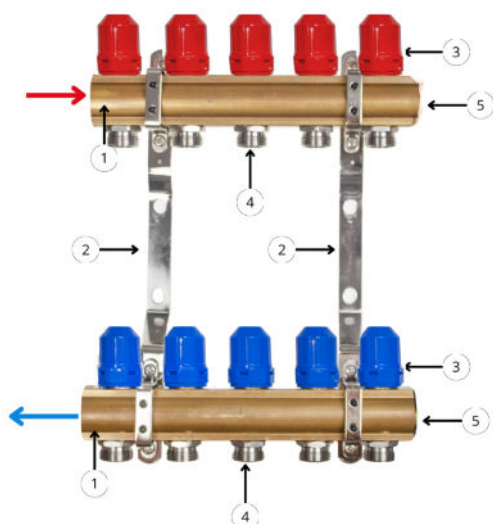

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA** | MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM** | MANIFOLD BRACKETS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE** | MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"** | REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4"
5. **KORKI MOSIĘŻNE 1"** | BRASS END CAPS 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-RB-02	2	35	70	235	335	105	50	25	5902802608956	49.81
RMCO-RB-03	3	35	70	235	335	155	50	25	5902802608963	72.81
RMCO-RB-04	4	35	70	235	335	205	50	25	5902802608970	92.99
RMCO-RB-05	5	35	70	235	335	255	50	25	5902802608987	113.77
RMCO-RB-06	6	35	70	235	335	305	50	25	5902802608090	133.98
RMCO-RB-07	7	35	70	235	335	355	50	25	5902802608994	154.22
RMCO-RB-08	8	35	70	235	335	405	50	25	5902802609007	175.05
RMCO-RB-09	9	35	70	235	335	455	50	25	5902802609014	195.25
RMCO-RB-10	10	35	70	235	335	505	50	25	5902802609021	217.78
RMCO-RB-11	11	35	70	235	335	555	50	25	5902802609038	237.99
RMCO-RB-12	12	35	70	235	335	605	50	25	5902802609045	258.2
RMCO-RB-13	13	35	70	235	335	655	50	25	5902802609052	278.55
RMCO-RB-14	14	35	70	235	335	705	50	25	5902802609069	298.79
RMCO-RB-15	15	35	70	235	335	755	50	25	5902802609076	318.97
RMCO-RB-16	16	35	70	235	335	805	50	25	5902802609083	339.2

Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:

- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwytu 210mm



Configurable options:

- Connection adapter 16x3/4" or 17x3/4"
- Air vent and drain assembly
- Bracket spacing: 210 mm

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM

BRASS MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES AND AUTOMATIC AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

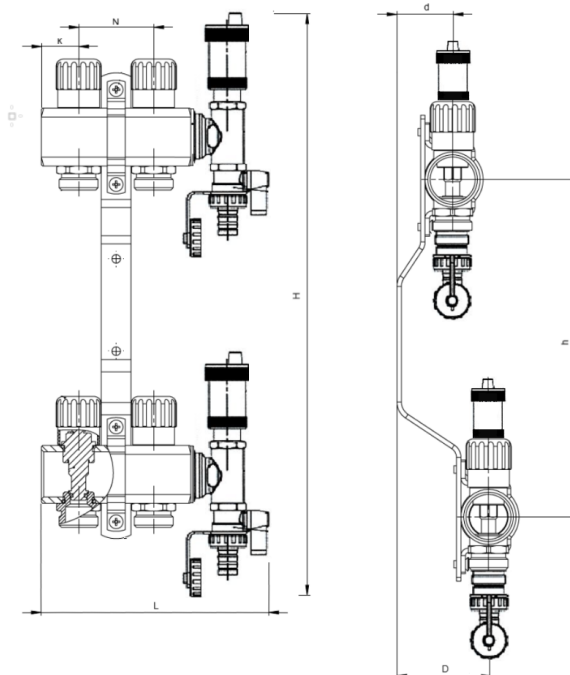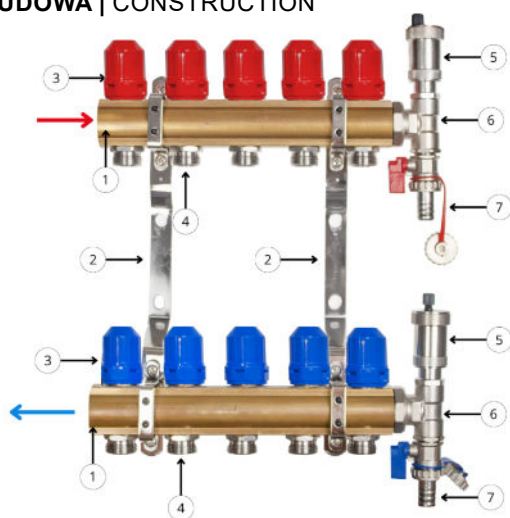

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA** | MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM** | MANIFOLD BRACKETS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE** | MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"** | REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4"
5. **ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE** | AUTOMATIC AIR VENTS
6. **TRÓJNIKI MOSIĘŻNE NIKLOWANE 1"** | NICKEL-PLATED BRASS TEES 1"
7. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"** | DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-RB-KOSA-02	2	35	70	235	415	145	50	25	5902802618320	80.48
RMCO-RB-KOSA-03	3	35	70	235	415	195	50	25	5902802617781	103.53
RMCO-RB-KOSA-04	4	35	70	235	415	245	50	25	5902802618016	123.99
RMCO-RB-KOSA-05	5	35	70	235	415	295	50	25	5902802618894	145.82
RMCO-RB-KOSA-06	6	35	70	235	415	345	50	25	5902802617798	166.28
RMCO-RB-KOSA-07	7	35	70	235	415	395	50	25	5902802618887	186.73
RMCO-RB-KOSA-08	8	35	70	235	415	445	50	25	5902802617477	207.66
RMCO-RB-KOSA-09	9	35	70	235	415	495	50	25	5902802619006	228.12
RMCO-RB-KOSA-10	10	35	70	235	415	545	50	25	5902802619013	249.1
RMCO-RB-KOSA-11	11	35	70	235	415	595	50	25	5902802618450	269.56
RMCO-RB-KOSA-12	12	35	70	235	415	645	50	25	5902802618337	290.02
RMCO-RB-KOSA-13	13	35	70	235	415	695	50	25	5902802618962	310.9
RMCO-RB-KOSA-14	14	35	70	235	415	745	50	25	5902802618979	331.35
RMCO-RB-KOSA-15	15	35	70	235	415	795	50	25	5902802618986	352.46
RMCO-RB-KOSA-16	16	35	70	235	415	845	50	25	5902802618993	372.92



Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:
 - Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
 - Rozstaw uchwytu 210mm

Configurable options:
 - Connection adapter 16x3/4" or 17x3/4"
 - Bracket spacing: 210 mm

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM RĘCZNYM

BRASS MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES AND MANUAL AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

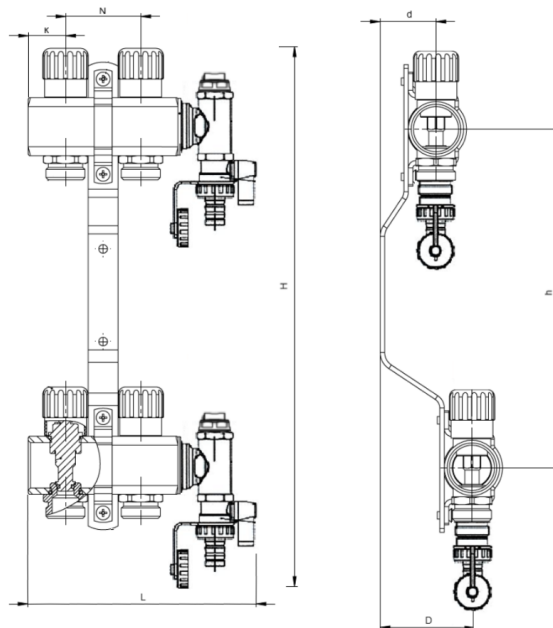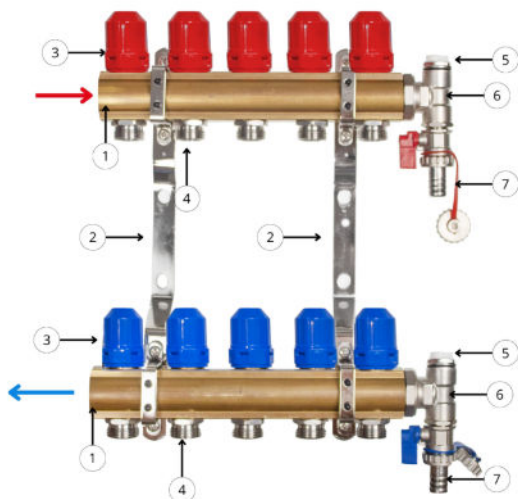

No. OPIS | DESCRIPTION



1. **BELKI ROZDZIELACZA** | MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM** | MANIFOLD BRACKETS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE** | MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"** | REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4"
5. **ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE** | MANUAL AIR VENTS
6. **TRÓJNIKI MOSIĘŻNE NIKLOWANE 1"** | NICKEL-PLATED BRASS TEES 1"
7. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"** | DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-RB-KOSK-02	2	35	70	235	375	145	50	25	5902802619020	69.44
RMCO-RB-KOSK-03	3	35	70	235	375	195	50	25	5902802619037	92.49
RMCO-RB-KOSK-04	4	35	70	235	375	245	50	25	5902802619044	112.95
RMCO-RB-KOSK-05	5	35	70	235	375	295	50	25	5902802619051	134.78
RMCO-RB-KOSK-06	6	35	70	235	375	345	50	25	5902802619068	155.24
RMCO-RB-KOSK-07	7	35	70	235	375	395	50	25	5902802619075	175.72
RMCO-RB-KOSK-08	8	35	70	235	375	445	50	25	5902802619082	196.63
RMCO-RB-KOSK-09	9	35	70	235	375	495	50	25	5902802619099	217.08
RMCO-RB-KOSK-10	10	35	70	235	375	545	50	25	5902802619105	238.06
RMCO-RB-KOSK-11	11	35	70	235	375	595	50	25	5902802619112	258.52
RMCO-RB-KOSK-12	12	35	70	235	375	645	50	25	5902802619129	278.98
RMCO-RB-KOSK-13	13	35	70	235	375	695	50	25	5902802619136	299.86
RMCO-RB-KOSK-14	14	35	70	235	375	745	50	25	5902802619143	320.34
RMCO-RB-KOSK-15	15	35	70	235	375	795	50	25	5902802619150	341.42
RMCO-RB-KOSK-16	16	35	70	235	375	845	50	25	5902802619167	361.88

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM W BELCE

BRASS MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES AND BUILT-IN AUTOMATIC AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

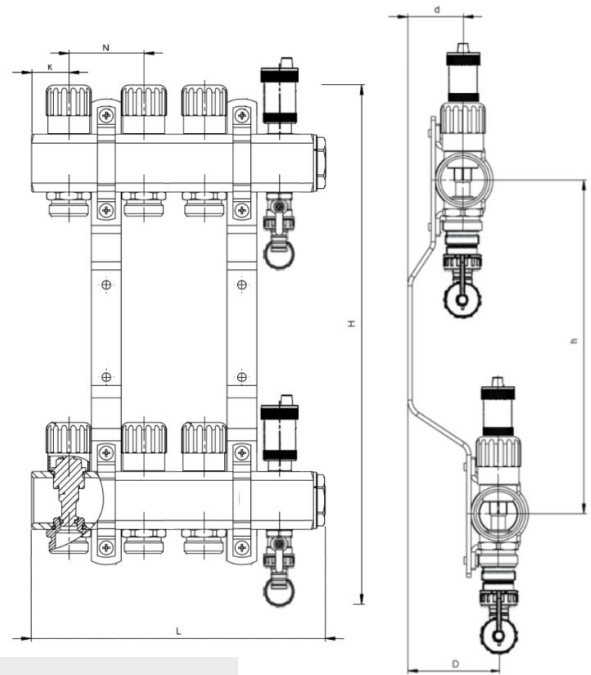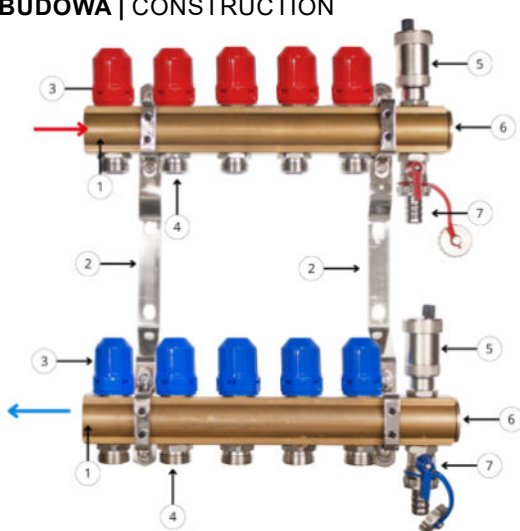

No. OPIS | DESCRIPTION



1. **BELKI ROZDZIELACZA** | MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM** | MANIFOLD BRACKETS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE** | MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"** | REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4"
5. **ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE** | AUTOMATIC AIR VENTS
6. **KORKI MOSIĘŻNE 1"** | BRASS END CAPS 1"
7. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"** | DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-RB-ZOA-02	2	35	70	235	410	155	50	25	5902802619174	76.4
RMCO-RB-ZOA-03	3	35	70	235	410	205	50	25	5902802619181	96.86
RMCO-RB-ZOA-04	4	35	70	235	410	255	50	25	5902802619198	118.68
RMCO-RB-ZOA-05	5	35	70	235	410	305	50	25	5902802619204	139.14
RMCO-RB-ZOA-06	6	35	70	235	410	355	50	25	5902802619211	159.6
RMCO-RB-ZOA-07	7	35	70	235	410	405	50	25	5902802619228	180.53
RMCO-RB-ZOA-08	8	35	70	235	410	455	50	25	5902802619235	200.99
RMCO-RB-ZOA-09	9	35	70	235	410	505	50	25	5902802619242	221.94
RMCO-RB-ZOA-10	10	35	70	235	410	555	50	25	5902802619259	242.42
RMCO-RB-ZOA-11	11	35	70	235	410	605	50	25	5902802619266	262.88
RMCO-RB-ZOA-12	12	35	70	235	410	655	50	25	5902802619273	283.76
RMCO-RB-ZOA-13	13	35	70	235	410	705	50	25	5902802619280	304.22
RMCO-RB-ZOA-14	14	35	70	235	410	755	50	25	5902802619297	325.3
RMCO-RB-ZOA-15	15	35	70	235	410	805	50	25	5902802619303	345.78
RMCO-RB-ZOA-16	16	35	70	235	410	855	50	25	5902802619310	366.24

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM RĘCZNYM W BELCE

BRASS MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES AND BUILT-IN MANUAL AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

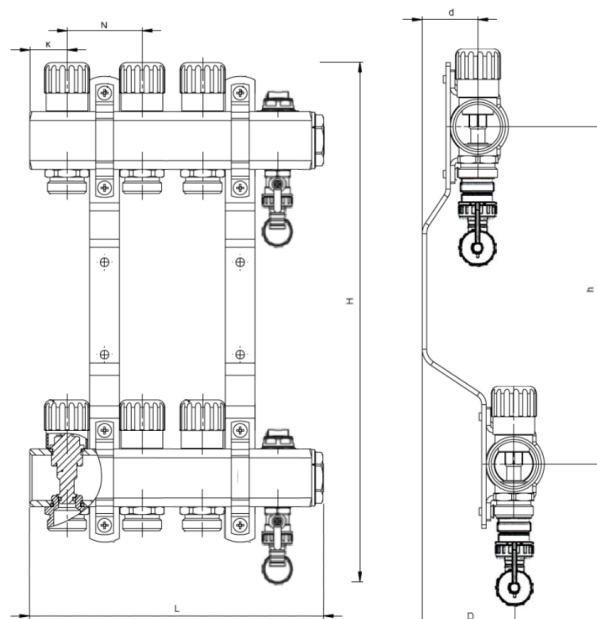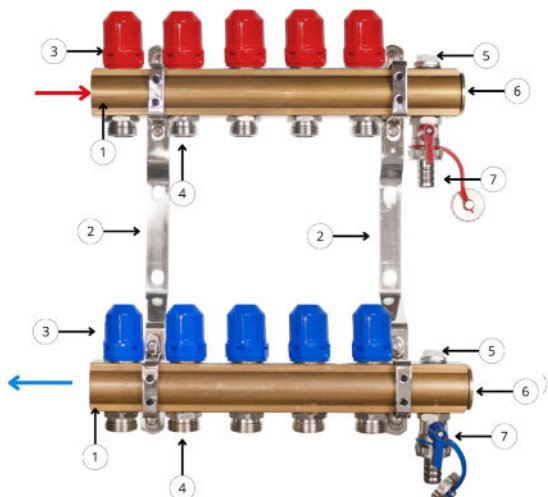

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA** | MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM** | MANIFOLD BRACKETS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE** | MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"** | REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4"
5. **ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE** | MANUAL AIR VENTS
6. **KORKI MOSIĘŻNE 1"** | BRASS END CAPS 1"
7. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"** | DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMCO-RB-ZOK-02	2	35	70	235	370	100	50	25	5902802619327	64.79
RMCO-RB-ZOK-03	3	35	70	235	370	150	50	25	5902802619334	85.24
RMCO-RB-ZOK-04	4	35	70	235	370	200	50	25	5902802619341	107.07
RMCO-RB-ZOK-05	5	35	70	235	370	250	50	25	5902802619358	127.53
RMCO-RB-ZOK-06	6	35	70	235	370	300	50	25	5902802619365	147.99
RMCO-RB-ZOK-07	7	35	70	235	370	350	50	25	5902802619372	168.92
RMCO-RB-ZOK-08	8	35	70	235	370	400	50	25	5902802619389	189.37
RMCO-RB-ZOK-09	9	35	70	235	370	450	50	25	5902802619396	210.33
RMCO-RB-ZOK-10	10	35	70	235	370	500	50	25	5902802619402	230.81
RMCO-RB-ZOK-11	11	35	70	235	370	550	50	25	5902802619419	251.27
RMCO-RB-ZOK-12	12	35	70	235	370	600	50	25	5902802619426	272.15
RMCO-RB-ZOK-13	13	35	70	235	370	650	50	25	5902802619433	292.61
RMCO-RB-ZOK-14	14	35	70	235	370	700	50	25	5902802619440	313.71
RMCO-RB-ZOK-15	15	35	70	235	370	750	50	25	5902802619457	334.17
RMCO-RB-ZOK-16	16	35	70	235	370	800	50	25	5902802618464	354.63

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE UZBROJONE DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

REITER ASSEMBLED BRASS MANIFOLDS FOR UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS



PRZEZNACZENIE

Rozdzielacze mosiężne zostały zaprojektowane z myślą o systemach ogrzewania podłogowego. Umożliwiają precyzyjne rozprowadzenie środka grzewczego do poszczególnych obwodów grzewczych, zapewniając wydajność i komfort cieplny w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka odporność: Wykonane z mosiądzu CW617N, co gwarantuje długowieczność i odporność na korozję.
- Łatwa instalacja i serwis – konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz łatwe podłączenie sekcji ogrzewania podłogowego.
- Precyzja wykonania – zaawansowane maszyny CNC i roboty montażowe zapewniają najwyższą jakość i dokładność każdego elementu.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1781 wydanie 1 - Rozdzielacze mosiężne i ze stali odpornej na korozję - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Zespół Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 023)

Atest higieniczny: B-BK/60210-1173/21 wydany przez PZH w Warszawie

Numer KDWU: DOP-R-001/2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperatura maksymalna Max. Temperature (°C)	Ciśnienie maksymalne Max. Pressure (MPa)	Średnica przyłącza belki Beam Connection	
Tmax – 80	Pmax – 0,6	1"	
Średnica otworów w belce Beam Port Diameter	Gwint wkładki termostatycznej Thermostatic insert thread	Materiał Material	Rozstaw sekcji Port spacing
1/2"	M30x1.5	Mosiądz Brass CW617N	50 mm

INTENDED USE

Brass manifolds are designed specifically for underfloor heating systems. They allow precise distribution of the heating medium to individual heating circuits, ensuring efficiency and thermal comfort in residential, commercial, and industrial buildings.

PRODUCT ADVANTAGES



- High resistance: Made of CW617N brass, ensuring long lifespan and corrosion resistance.
- Easy installation: Simple design facilitates installation and operation, making it ideal for small to medium-sized heating systems.
- Precision manufacturing: Advanced CNC machines and assembly robots ensure the highest quality and accuracy of every component.

TECHNICAL DOCUMENTATION

- National Technical Assessment: ITB-KOT-2021/1781 Edition 1 – Brass and stainless-steel manifolds – accredited by the Polish Centre for Accreditation (PCA), Research Laboratories Team (accreditation no. AB 023)
- Hygienic Certificate: B-BK/60210-1173/21 issued by the National Institute of Public Health (PZH) in Warsaw
- National Declaration of Performance (DoP): DOP-R-001/2024

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY BRASS MANIFOLD

BUDOWA | CONSTRUCTION

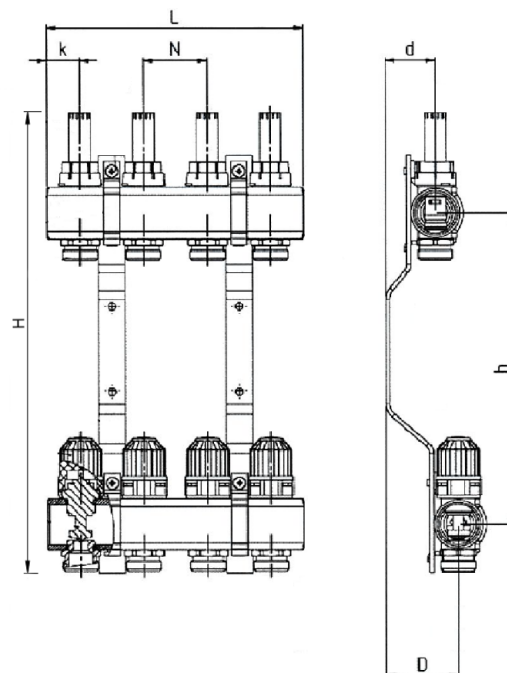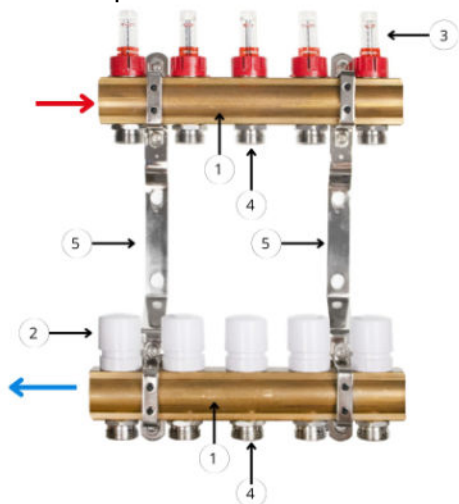



No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA** | MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5** | THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN** | FLOW METERS 0-5 L/MIN
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"** | REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4
5. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI** | BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-02	2	35	70	235	355	105	50	25	5902802610010	53.12
RMOP-03	3	35	70	235	355	155	50	25	5902802610027	79.74
RMOP-04	4	35	70	235	355	205	50	25	5902802610034	103.58
RMOP-05	5	35	70	235	355	255	50	25	5902802610041	129.07
RMOP-06	6	35	70	235	355	305	50	25	5902802610058	152.99
RMOP-07	7	35	70	235	355	355	50	25	5902802610065	176.92
RMOP-08	8	35	70	235	355	405	50	25	5902802610072	201.33
RMOP-09	9	35	70	235	355	455	50	25	5902802610089	225.26
RMOP-10	10	35	70	235	355	505	50	25	5902802610096	250.15
RMOP-11	11	35	70	235	355	555	50	25	5902802610102	273.99
RMOP-12	12	35	70	235	355	605	50	25	5902802610119	297.87
RMOP-13	13	35	70	235	355	655	50	25	5902802610126	321.86
RMOP-14	14	35	70	235	355	705	50	25	5902802610133	345.71
RMOP-15	15	35	70	235	355	755	50	25	5902802610140	369.55
RMOP-16	16	35	70	235	355	805	50	25	5902802610157	393.4
RMOP-17	17	35	70	235	355	855	50	25	5902802617194	421.16
RMOP-18	18	35	70	235	355	905	50	25	5902802617200	445.3

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM NA TRÓJNIKU BRASS MANIFOLD WITH AUTOMATIC AIR VENT ON TEE

BUDOWA | CONSTRUCTION

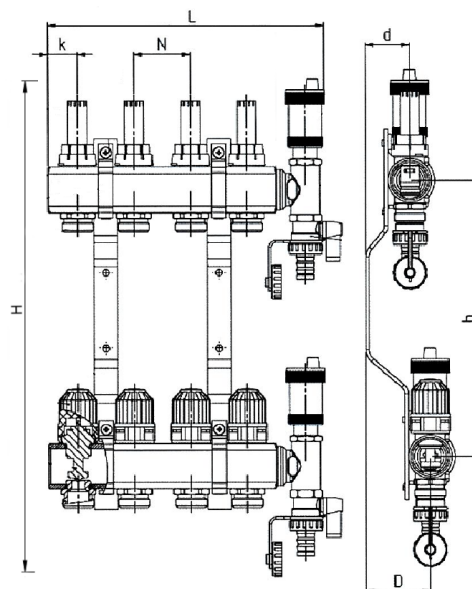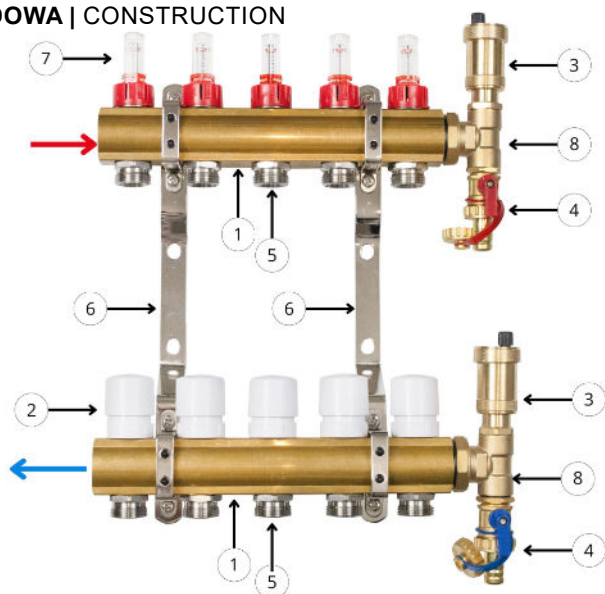

No. OPIS | DESCRIPTION

- BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
- ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
- ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE**
AUTOMATIC AIR VENTS
- ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

No. OPIS | DESCRIPTION

- NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
- UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
- PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
- TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY 1"**
NICKEL-PLATED BRASS TEES 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-KOSA-02	2	35	70	235	415	145	50	25	5902802608659	87.76
RMOP-KOSA-03	3	35	70	235	415	195	50	25	5902802608666	113.87
RMOP-KOSA-04	4	35	70	235	415	245	50	25	5902802608673	137.32
RMOP-KOSA-05	5	35	70	235	415	295	50	25	5902802608680	162.16
RMOP-KOSA-06	6	35	70	235	415	345	50	25	5902802608697	185.59
RMOP-KOSA-07	7	35	70	235	415	395	50	25	5902802608703	209.03
RMOP-KOSA-08	8	35	70	235	415	445	50	25	5902802608710	232.93
RMOP-KOSA-09	9	35	70	235	415	495	50	25	5902802608727	256.38
RMOP-KOSA-10	10	35	70	235	415	545	50	25	5902802608734	280.32
RMOP-KOSA-11	11	35	70	235	415	595	50	25	5902802608741	303.77
RMOP-KOSA-12	12	35	70	235	415	645	50	25	5902802608758	327.19
RMOP-KOSA-13	13	35	70	235	415	695	50	25	5902802608765	351.06
RMOP-KOSA-14	14	35	70	235	415	745	50	25	5902802608772	374.49
RMOP-KOSA-15	15	35	70	235	415	795	50	25	5902802608789	398.58
RMOP-KOSA-16	16	35	70	235	415	845	50	25	5902802608796	422.03
RMOP-KOSA-17	17	35	70	235	415	895	50	25	5902802618313	445.45
RMOP-KOSA-18	18	35	70	235	415	945	50	25	5902802617859	468.9



Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:
- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Rozstaw uchwytów 210mm

Configurable options:
- Connection adapter 16 x 3/4" or 17 x 3/4"
- Bracket spacing: 210 mm

Inter systems
RTR GROUP

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM NA TRÓJNIKU I ADAPTERAMI 16X3/4 BRASS MANIFOLD WITH AUTOMATIC AIR VENT ON TEE AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

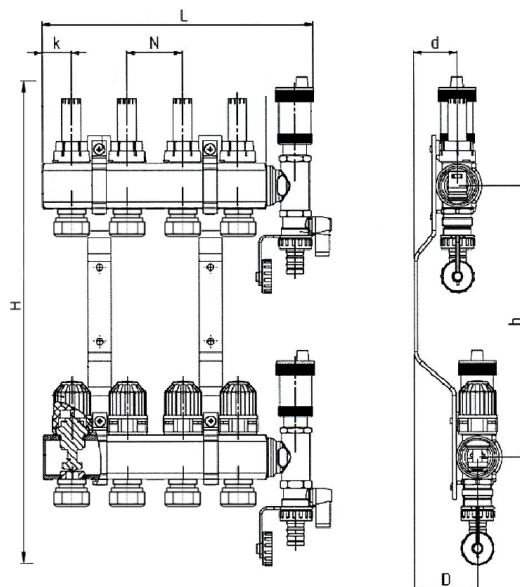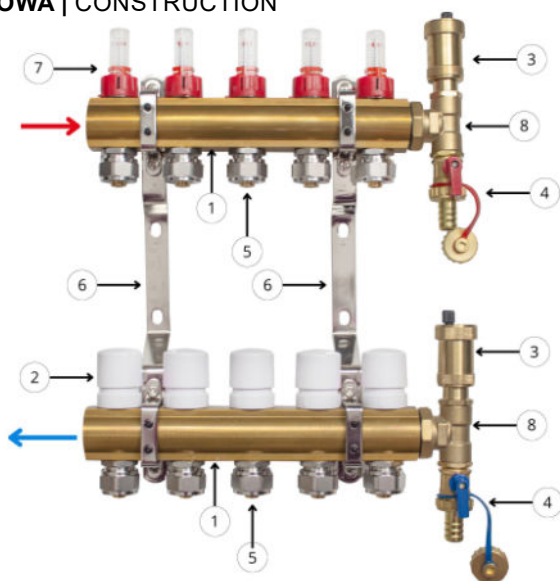

No. OPIS | DESCRIPTION

- BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
- ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
- ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE**
AUTOMATIC AIR VENTS
- ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

- NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4" Z ADAPTERAMI 16X3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4" WITH 16X3/4" ADAPTERS
- UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
- PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
- TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY 1"**
NICKEL-PLATED BRASS TEES 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-KOSA-E-02	2	35	70	235	415	145	50	25	5902802609663	97.1
RMOP-KOSA-E-03	3	35	70	235	415	195	50	25	5902802609656	127.98
RMOP-KOSA-E-04	4	35	70	235	415	245	50	25	5902802609649	156.18
RMOP-KOSA-E-05	5	35	70	235	415	295	50	25	5902802609632	185.79
RMOP-KOSA-E-06	6	35	70	235	415	345	50	25	5902802609625	214.02
RMOP-KOSA-E-07	7	35	70	235	415	395	50	25	5902802609618	242.22
RMOP-KOSA-E-08	8	35	70	235	415	445	50	25	5902802609601	270.9
RMOP-KOSA-E-09	9	35	70	235	415	495	50	25	5902802609595	299.11
RMOP-KOSA-E-10	10	35	70	235	415	545	50	25	5902802609588	327.84
RMOP-KOSA-E-11	11	35	70	235	415	595	50	25	5902802609571	356.05
RMOP-KOSA-E-12	12	35	70	235	415	645	50	25	5902802609564	384.28
RMOP-KOSA-E-13	13	35	70	235	415	695	50	25	5902802609557	412.91
RMOP-KOSA-E-14	14	35	70	235	415	745	50	25	5902802609540	441.12
RMOP-KOSA-E-15	15	35	70	235	415	795	50	25	5902802609533	469.97
RMOP-KOSA-E-16	16	35	70	235	415	845	50	25	5902802609526	498.2
RMOP-KOSA-E-17	17	35	70	235	415	895	50	25	5902802618498	526.41
RMOP-KOSA-E-18	18	35	70	235	415	945	50	25	5902802618504	554.62

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZNIKIEM RĘCZNYM NA KLUCZYK NA TRÓJNIKU BRASS MANIFOLD WITH MANUAL KEY-ACTUATED AIR VENT ON TEE

BUDOWA | CONSTRUCTION

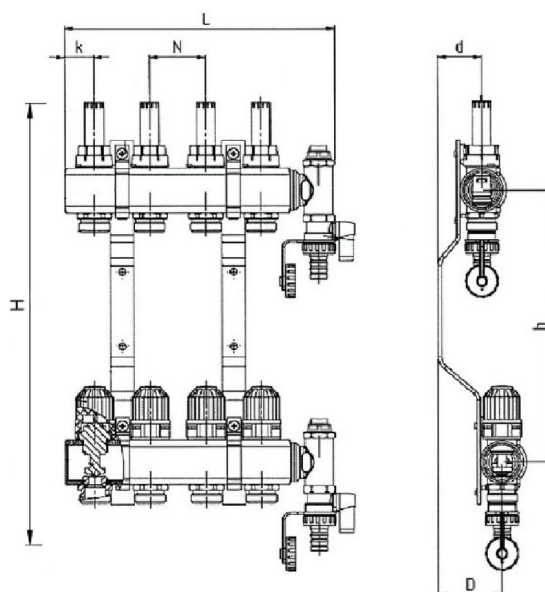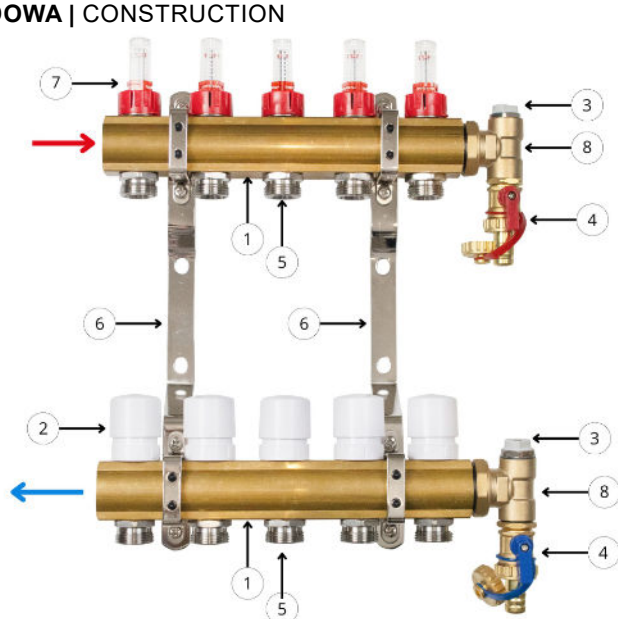

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA KLUCZYK**
KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY 1"**
NICKEL-PLATED BRASS TEES 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-KOSK-02	2	35	70	235	395	145	50	25	5902802609113	76.55
RMOP-KOSK-03	3	35	70	235	395	195	50	25	5902802609120	102.74
RMOP-KOSK-04	4	35	70	235	395	245	50	25	5902802609137	126.23
RMOP-KOSK-05	5	35	70	235	395	295	50	25	5902802609144	151.13
RMOP-KOSK-06	6	35	70	235	395	345	50	25	5902802609151	174.62
RMOP-KOSK-07	7	35	70	235	395	395	50	25	5902802609168	198.12
RMOP-KOSK-08	8	35	70	235	395	445	50	25	5902802609175	222.09
RMOP-KOSK-09	9	35	70	235	395	495	50	25	5902802609182	245.59
RMOP-KOSK-10	10	35	70	235	395	545	50	25	5902802609199	269.58
RMOP-KOSK-11	11	35	70	235	395	595	50	25	5902802609205	293.08
RMOP-KOSK-12	12	35	70	235	395	645	50	25	5902802609212	316.58
RMOP-KOSK-13	13	35	70	235	395	695	50	25	5902802609229	340.5
RMOP-KOSK-14	14	35	70	235	395	745	50	25	5902802609236	364
RMOP-KOSK-15	15	35	70	235	395	795	50	25	5902802609243	388.14
RMOP-KOSK-16	16	35	70	235	395	845	50	25	5902802609250	411.64
RMOP-KOSK-17	17	35	70	235	395	895	50	25	5902802610614	435.14

Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:



- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Odpowietrznik automatyczny
- Rozstaw uchwyty 210mm

Configurable options:

- Connection adapter 16 x 3/4" or 17 x 3/4"
- Automatic air vent
- Bracket spacing 210 mm

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZNIKIEM NA KLUCZYK NA TRÓJNIKU Z ADATERAMI 16X3/4 BRASS MANIFOLD WITH KEY-ACTUATED AIR VENT ON TEE AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

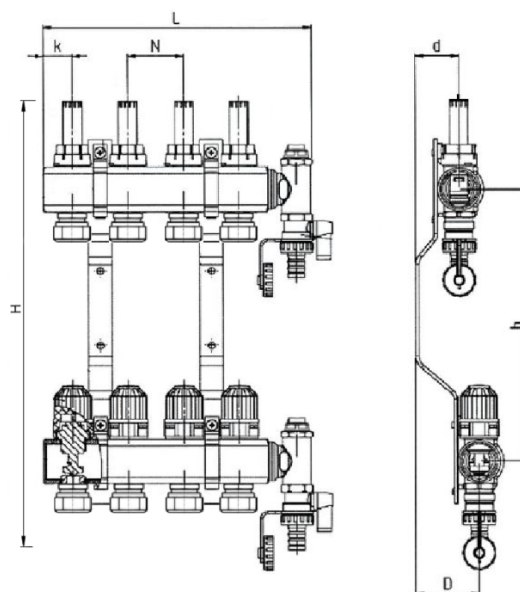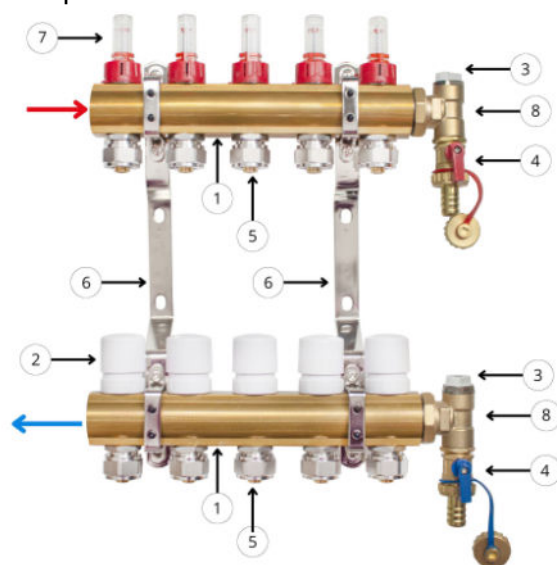

No. OPIS | DESCRIPTION

- BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
- ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
- ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA KLUCZYK**
KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENTS
- ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"


No. OPIS | DESCRIPTION

- NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4" Z ADAPTERAMI 16X3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4" WITH 16X3/4" ADAPTERS
- UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
- PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
- TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY 1"**
NICKEL-PLATED BRASS TEES 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-KOSK-E-02	2	35	70	235	395	145	50	25	5902802608512	85.74
RMOP-KOSK-E-03	3	35	70	235	395	195	50	25	5902802608511	116.64
RMOP-KOSK-E-04	4	35	70	235	395	245	50	25	5902802608528	144.85
RMOP-KOSK-E-05	5	35	70	235	395	295	50	25	5902802608535	174.45
RMOP-KOSK-E-06	6	35	70	235	395	345	50	25	5902802608542	202.66
RMOP-KOSK-E-07	7	35	70	235	395	395	50	25	5902802608559	230.89
RMOP-KOSK-E-08	8	35	70	235	395	445	50	25	5902802608566	259.57
RMOP-KOSK-E-09	9	35	70	235	395	495	50	25	5902802608573	287.77
RMOP-KOSK-E-10	10	35	70	235	395	545	50	25	5902802608580	316.5
RMOP-KOSK-E-11	11	35	70	235	395	595	50	25	5902802608597	344.71
RMOP-KOSK-E-12	12	35	70	235	395	645	50	25	5902802608603	372.92
RMOP-KOSK-E-13	13	35	70	235	395	695	50	25	5902802608610	401.57
RMOP-KOSK-E-14	14	35	70	235	395	745	50	25	5902802608627	429.78
RMOP-KOSK-E-15	15	35	70	235	395	795	50	25	5902802608635	458.63
RMOP-KOSK-E-16	16	35	70	235	395	845	50	25	5902802608641	486.84
RMOP-KOSK-E-17	17	35	70	235	395	895	50	25	5902802608658	515.05

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZNIKIEM AUTOMATYCZNYM W BELCE BRASS MANIFOLD WITH BUILT-IN AUTOMATIC AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

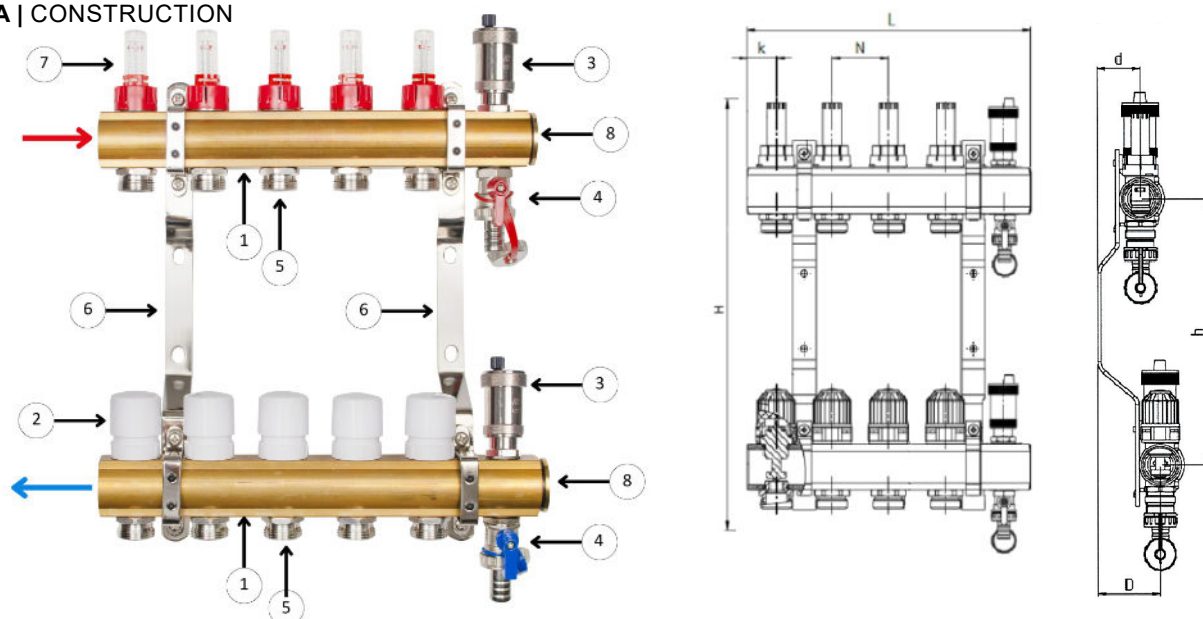

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY**
AUTOMATIC AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **KORKI MOSIĘŻNE 1"**
BRASS END CAPS 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-ZOA-02	2	35	70	235	410	155	50	25	5902802614117	94.51
RMOP-ZOA-03	3	35	70	235	410	205	50	25	5902802614124	118.01
RMOP-ZOA-04	4	35	70	235	410	255	50	25	5902802614131	142.9
RMOP-ZOA-05	5	35	70	235	410	305	50	25	5902802614148	166.4
RMOP-ZOA-06	6	35	70	235	410	355	50	25	5902802614155	189.9
RMOP-ZOA-07	7	35	70	235	410	405	50	25	5902802614162	213.87
RMOP-ZOA-08	8	35	70	235	410	455	50	25	5902802614179	237.37
RMOP-ZOA-09	9	35	70	235	410	505	50	25	5902802614186	261.36
RMOP-ZOA-10	10	35	70	235	410	555	50	25	5902802614193	284.86
RMOP-ZOA-11	11	35	70	235	410	605	50	25	5902802614209	308.36
RMOP-ZOA-12	12	35	70	235	410	655	50	25	5902802614216	332.28
RMOP-ZOA-13	13	35	70	235	410	705	50	25	5902802614223	355.77
RMOP-ZOA-14	14	35	70	235	410	755	50	25	5902802614230	379.92
RMOP-ZOA-15	15	35	70	235	410	805	50	25	5902802614247	403.42
RMOP-ZOA-16	16	35	70	235	410	855	50	25	5902802614254	426.91

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZNIKIEM AUTOMATYCZNYM W BELCE I ADAPTERAMI 16X3/4 BRASS MANIFOLD WITH BUILT-IN AUTOMATIC AIR VENT AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

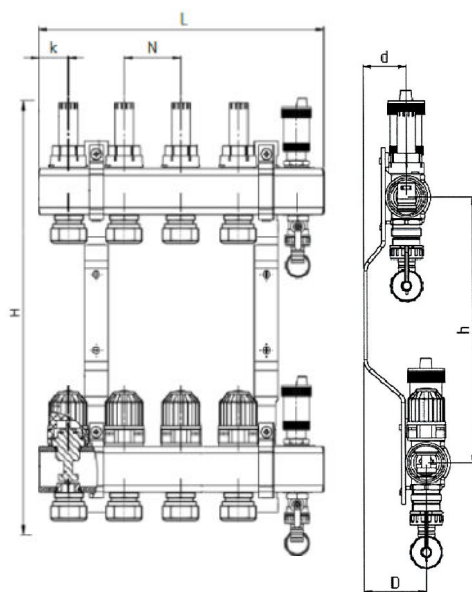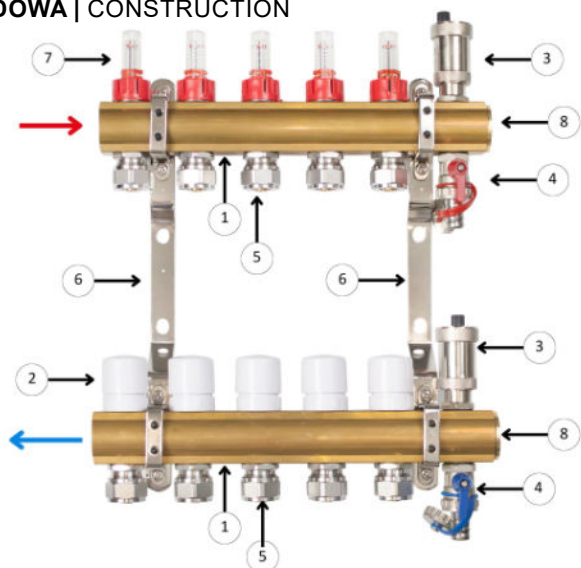

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY**
AUTOMATIC AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4" Z ADAPTERAMI 16X3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4" WITH 16X3/4" ADAPTERS
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **KORKI MOSIĘŻNE 1"**
BRASS END CAPS 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-ZOA-E-02	2	35	70	235	410	155	50	25	5902802618665	104.38
RMOP-ZOA-E-03	3	35	70	235	410	205	50	25	5902802618672	132.81
RMOP-ZOA-E-04	4	35	70	235	410	255	50	25	5902802618689	162.64
RMOP-ZOA-E-05	5	35	70	235	410	305	50	25	5902802618696	191.07
RMOP-ZOA-E-06	6	35	70	235	410	355	50	25	5902802618702	219.47
RMOP-ZOA-E-07	7	35	70	235	410	405	50	25	5902802618719	248.38
RMOP-ZOA-E-08	8	35	70	235	410	455	50	25	5902802618726	276.81
RMOP-ZOA-E-09	9	35	70	235	410	505	50	25	5902802618733	305.74
RMOP-ZOA-E-10	10	35	70	235	410	555	50	25	5902802618740	334.17
RMOP-ZOA-E-11	11	35	70	235	410	605	50	25	5902802618757	362.6
RMOP-ZOA-E-12	12	35	70	235	410	655	50	25	5902802618764	391.46
RMOP-ZOA-E-13	13	35	70	235	410	705	50	25	5902802618771	419.89
RMOP-ZOA-E-14	14	35	70	235	410	755	50	25	5902802618788	448.97
RMOP-ZOA-E-15	15	35	70	235	410	805	50	25	5902802618795	477.4
RMOP-ZOA-E-16	16	35	70	235	410	855	50	25	5902802618801	505.83

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZNIKIEM NA KLUCZYK W BELCE BRASS MANIFOLD WITH BUILT-IN KEY-ACTUATED AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

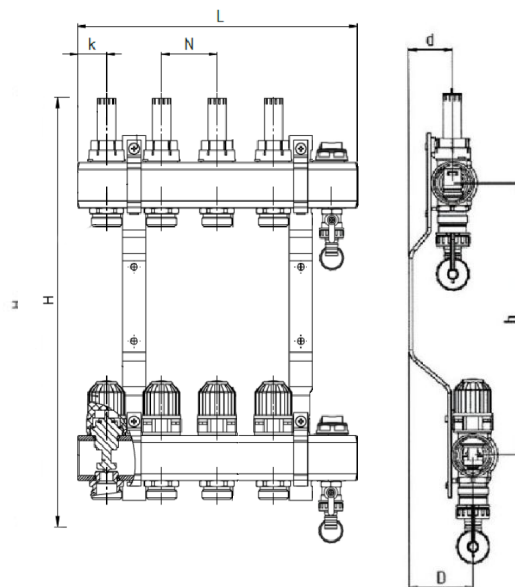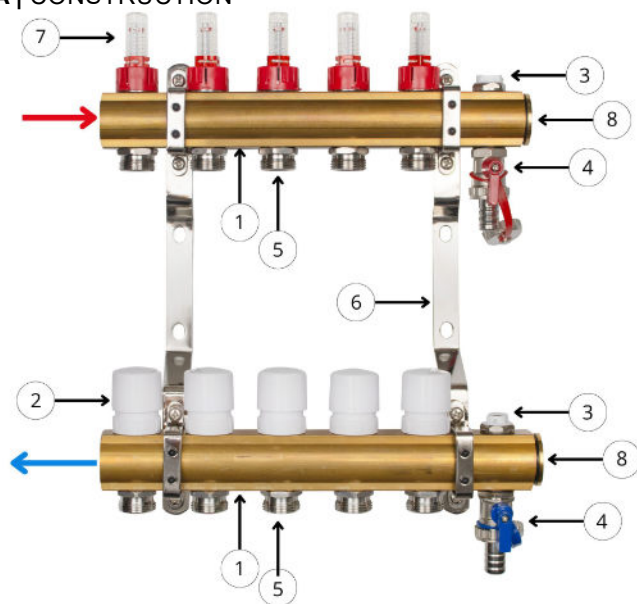

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA KLUCZYK**
KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **KORKI MOSIĘŻNE 1"**
BRASS END CAPS 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-ZOK-02	2	35	70	235	400	155	50	25	5902802617484	82.48
RMOP-ZOK-03	3	35	70	235	400	205	50	25	5902802617491	105.98
RMOP-ZOK-04	4	35	70	235	400	255	50	25	5902802617507	130.87
RMOP-ZOK-05	5	35	70	235	400	305	50	25	5902802617514	154.37
RMOP-ZOK-06	6	35	70	235	400	355	50	25	5902802617521	177.86
RMOP-ZOK-07	7	35	70	235	400	405	50	25	5902802617538	201.83
RMOP-ZOK-08	8	35	70	235	400	455	50	25	5902802617545	225.33
RMOP-ZOK-09	9	35	70	235	400	505	50	25	5902802617552	249.35
RMOP-ZOK-10	10	35	70	235	400	555	50	25	5902802617569	272.82
RMOP-ZOK-11	11	35	70	235	400	605	50	25	5902802617576	296.32
RMOP-ZOK-12	12	35	70	235	400	655	50	25	5902802617583	320.27
RMOP-ZOK-13	13	35	70	235	400	705	50	25	5902802617590	343.76
RMOP-ZOK-14	14	35	70	235	400	755	50	25	5902802617606	367.88
RMOP-ZOK-15	15	35	70	235	400	805	50	25	5902802617613	391.38
RMOP-ZOK-16	16	35	70	235	400	855	50	25	5902802617620	414.88

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ODPOWIETRZNIKIEM NA KLUCZYK W BELCE I ADAPTERAMI 16X3/4 BRASS MANIFOLD WITH BUILT-IN KEY-ACTUATED AIR VENT AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

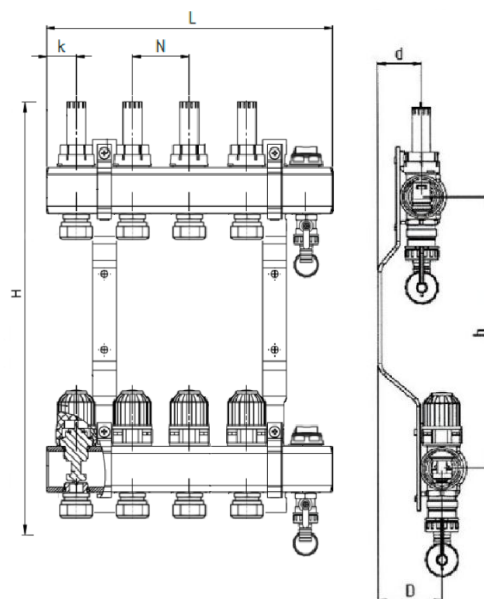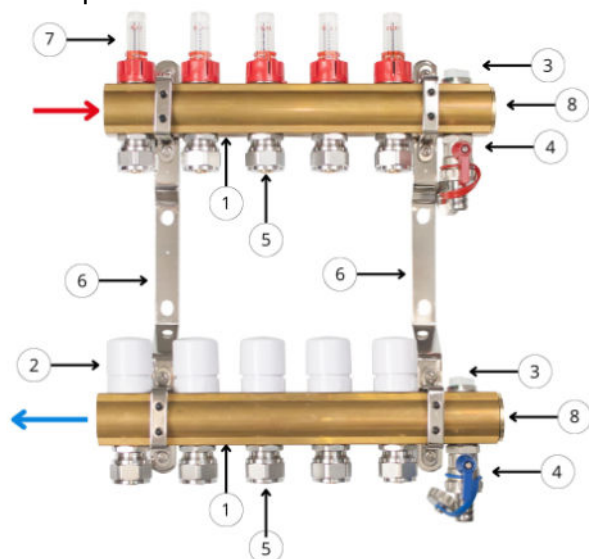

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA KLUCZYK**
KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **KORKI MOSIĘŻNE 1"**
BRASS END CAPS 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RMOP-ZOK-E-02	2	35	70	235	400	155	50	25	5902802617637	92.34
RMOP-ZOK-E-03	3	35	70	235	400	205	50	25	5902802617644	120.78
RMOP-ZOK-E-04	4	35	70	235	400	255	50	25	5902802617651	150.6
RMOP-ZOK-E-05	5	35	70	235	400	305	50	25	5902802617668	179.03
RMOP-ZOK-E-06	6	35	70	235	400	355	50	25	5902802617675	207.46
RMOP-ZOK-E-07	7	35	70	235	400	405	50	25	5902802617682	236.34
RMOP-ZOK-E-08	8	35	70	235	400	455	50	25	5902802617699	264.78
RMOP-ZOK-E-09	9	35	70	235	400	505	50	25	5902802617705	293.73
RMOP-ZOK-E-10	10	35	70	235	400	555	50	25	5902802617712	322.16
RMOP-ZOK-E-11	11	35	70	235	400	605	50	25	5902802617729	350.57
RMOP-ZOK-E-12	12	35	70	235	400	655	50	25	5902802617736	379.42
RMOP-ZOK-E-13	13	35	70	235	400	705	50	25	5902802617743	407.85
RMOP-ZOK-E-14	14	35	70	235	400	755	50	25	5902802617750	436.93
RMOP-ZOK-E-15	15	35	70	235	400	805	50	25	5902802617767	465.36
RMOP-ZOK-E-16	16	35	70	235	400	855	50	25	5902802617774	493.79

ROZDZIELACZE NIERDZEWNE UZBROJONE DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

STAINLESS STEEL UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD



PRZEZNACZENIE

Rozdzielacze nierdzwne zostały zaprojektowane z myślą o systemach ogrzewania podłogowego. Umożliwiają precyzyjne rozprowadzenie środka grzewczego do poszczególnych obwodów grzewczych, zapewniając wydajność i komfort cieplny w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

ZALETY PRODUKTU

- Odporność na korozję – dzięki wysokiej jakości stali nierdzwnej, rozdzielacze zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach.
- Łatwa instalacja i serwis – konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz łatwe podłączenie sekcji ogrzewania podłogowego.
- Precyzja wykonania – zaawansowane maszyny CNC i roboty montażowe zapewniają najwyższą jakość i dokładność każdego elementu.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1781 wydanie 1 - Rozdzielacze mosiężne i ze stali odpornej na korozję - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Zespół Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 023)

Atest higieniczny: B-BK/60210-1173/21 wydany przez PZH w Warszawie

Numer KDWU: DOP-R-002/2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperatura maksymalna Max. Temperature (°C)	Ciśnienie maksymalne Max. Pressure (MPa)	Średnica przyłącza belki Beam Connection	
Tmax – 60	Pmax – 0,6	1"	
Średnica otworów w belce Beam Port Diameter	Gwint wkładki termostaticznej Thermostatic insert thread	Materiał Material	Rozstaw sekcji Port spacing
1/2"	M30x1.5	Stainless steel 1.4304	50 mm

INTENDED USE

Stainless steel manifolds are designed specifically for underfloor heating systems. They enable precise distribution of the heating medium to individual heating circuits, ensuring efficiency and thermal comfort in residential, commercial, and industrial buildings.

PRODUCT ADVANTAGES



- Corrosion resistance
- Easy installation and maintenance
- Precision manufacturing

TECHNICAL DOCUMENTATION

- National Technical Assessment: ITB-KOT-2021/1781 Edition 1 – Brass and stainless-steel manifolds – accredited by the Polish Centre for Accreditation (PCA), Research Laboratories Team (accreditation no. AB 023)
- Hygienic Certificate: B-BK/60210-1173/21 issued by the National Institute of Public Health (PZH) in Warsaw
- National Declaration of Performance (DoP): DOP-R-002/2024

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY STAINLESS STEEL MANIFOLD

BUDOWA | CONSTRUCTION

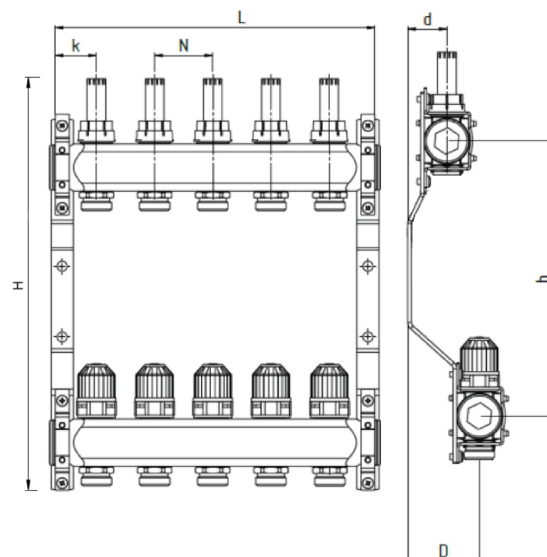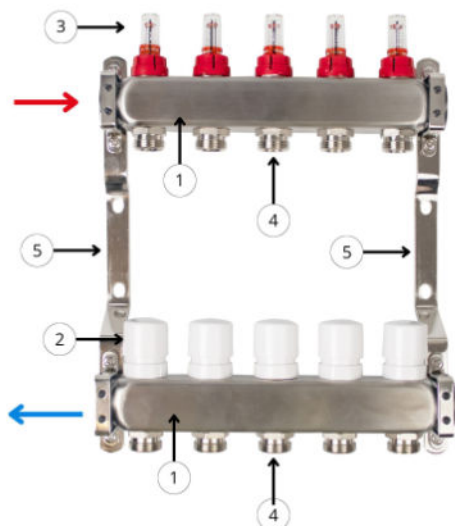



No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA** | MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5** | THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN** | FLOW METERS 0-5 L/MIN
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"** | REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
5. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI** | BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-02	2	35	70	235	360	126	50	38	5902802613172	54.82
RIXOP-03	3	35	70	235	360	176	50	38	5902802613189	71.76
RIXOP-04	4	35	70	235	360	226	50	38	5902802613196	93.19
RIXOP-05	5	35	70	235	360	276	50	38	5902802613202	112.63
RIXOP-06	6	35	70	235	360	326	50	38	5902802613219	132.56
RIXOP-07	7	35	70	235	360	376	50	38	5902802613226	152.22
RIXOP-08	8	35	70	235	360	426	50	38	5902802613233	171.86
RIXOP-09	9	35	70	235	360	476	50	38	5902802613240	191.37
RIXOP-10	10	35	70	235	360	526	50	38	5902802613257	212.05
RIXOP-11	11	35	70	235	360	576	50	38	5902802613264	230.96
RIXOP-12	12	35	70	235	360	626	50	38	5902802613271	250.67
RIXOP-13	13	35	70	235	360	672	50	38	5902802613288	270.78
RIXOP-14	14	35	70	235	360	726	50	38	5902802613295	301.5
RIXOP-15	15	35	70	235	360	776	50	38	5902802613301	324.93
RIXOP-16	16	35	70	235	360	826	50	38	5902802613318	347.85
RIXOP-17	17	35	70	235	360	876	50	38	5902802613325	370.28
RIXOP-18	18	35	70	235	360	926	50	38	5902802613332	395.19

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM W BELCE STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH BUILT-IN AUTOMATIC AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

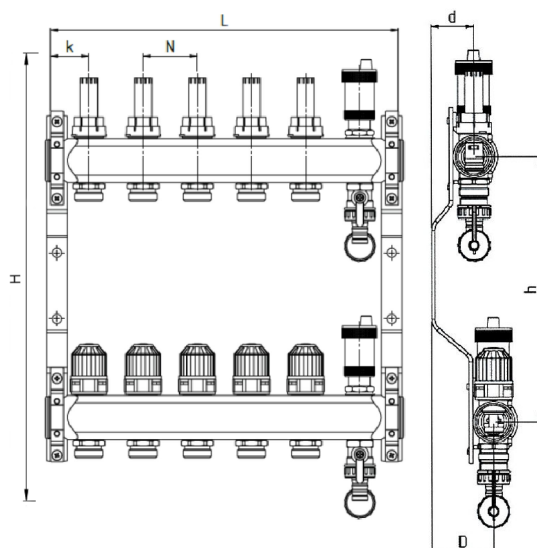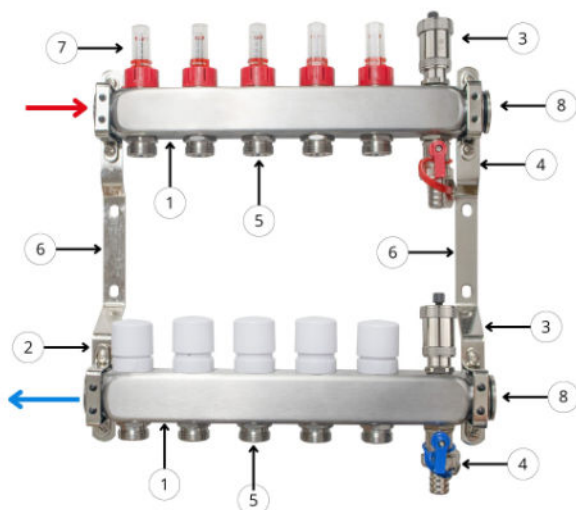

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE**
AUTOMATIC AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **KOREK INOX 1"**
STAINLESS STEEL END CAP 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-KOSA-02	2	35	70	235	410	176	50	38	5902802609267	86.36
RIXOP-KOSA-03	3	35	70	235	410	226	50	38	5902802609274	106.87
RIXOP-KOSA-04	4	35	70	235	410	276	50	38	5902802609281	125.83
RIXOP-KOSA-05	5	35	70	235	410	326	50	38	5902802609298	145.37
RIXOP-KOSA-06	6	35	70	235	410	376	50	38	5902802609304	164.53
RIXOP-KOSA-07	7	35	70	235	410	426	50	38	5902802609311	183.49
RIXOP-KOSA-08	8	35	70	235	410	476	50	38	5902802609328	203.1
RIXOP-KOSA-09	9	35	70	235	410	526	50	38	5902802609335	222.24
RIXOP-KOSA-10	10	35	70	235	410	576	50	38	5902802609342	241.23
RIXOP-KOSA-11	11	35	70	235	410	626	50	38	5902802609359	260.64
RIXOP-KOSA-12	12	35	70	235	410	672	50	38	5902802609366	279.7
RIXOP-KOSA-13	13	35	70	235	410	726	50	38	5902802609373	310.6
RIXOP-KOSA-14	14	35	70	235	410	776	50	38	5902802609380	332.82
RIXOP-KOSA-15	15	35	70	235	410	826	50	38	5902802609397	354.98
RIXOP-KOSA-16	16	35	70	235	410	876	50	38	5902802610256	377.13

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM W BELCE I ADAPTERAMI 16X3/4" STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH BUILT-IN AUTOMATIC AIR VENT AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

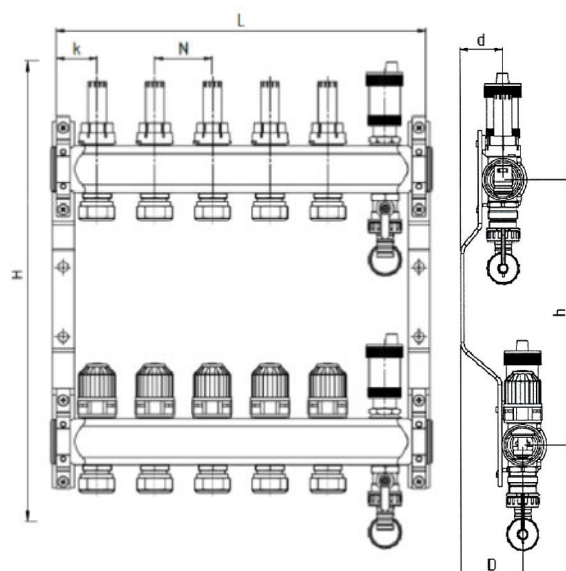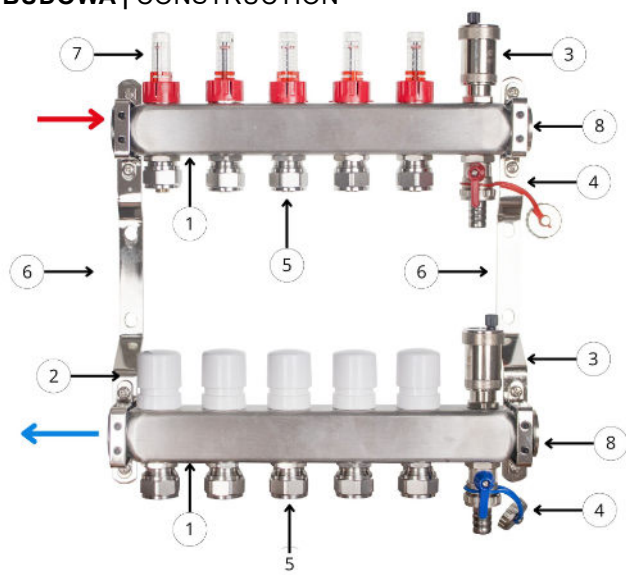

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRNIKI AUTOMATYCZNE**
AUTOMATIC AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

No. OPIS | DESCRIPTION



5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4" Z ADAPTERAMI 16X3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4" WITH 16X3/4" ADAPTERS
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **KOREK INOX 1"**
STAINLESS STEEL END CAP 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-KOSA-E-02	2	35	70	235	410	176	50	38	5902802610379	96.48
RIXOP-KOSA-E-03	3	35	70	235	410	226	50	38	5902802610362	122.07
RIXOP-KOSA-E-04	4	35	70	235	410	276	50	38	5902802610355	146.12
RIXOP-KOSA-E-05	5	35	70	235	410	326	50	38	5902802610348	170.71
RIXOP-KOSA-E-06	6	35	70	235	410	376	50	38	5902802610331	194.93
RIXOP-KOSA-E-07	7	35	70	235	410	426	50	38	5902802610324	218.98
RIXOP-KOSA-E-08	8	35	70	235	410	476	50	38	5902802610317	243.65
RIXOP-KOSA-E-09	9	35	70	235	410	526	50	38	5902802610300	267.86
RIXOP-KOSA-E-10	10	35	70	235	410	576	50	38	5902802610294	291.89
RIXOP-KOSA-E-11	11	35	70	235	410	626	50	38	5902802610287	316.38
RIXOP-KOSA-E-12	12	35	70	235	410	672	50	38	5902802610270	340.5
RIXOP-KOSA-E-13	13	35	70	235	410	726	50	38	5902802610263	376.48
RIXOP-KOSA-E-14	14	35	70	235	410	776	50	38	5902802609670	403.77
RIXOP-KOSA-E-15	15	35	70	235	410	826	50	38	5902802609687	430.98
RIXOP-KOSA-E-16	16	35	70	235	410	876	50	38	5902802609694	458.19

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ODPOWIETRZENIEM RĘCZNYM NA KLUCZYK W BELCE

STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH BUILT-IN KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

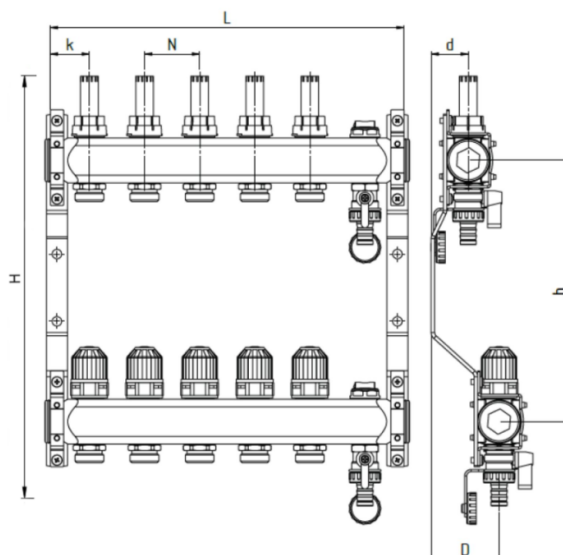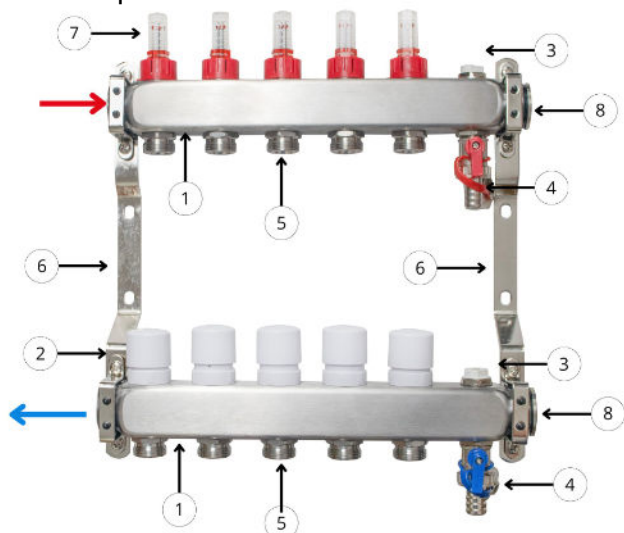

No. OPIS | DESCRIPTION

- BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
- ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
- ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA KLUCZYK**
KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENTS
- ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

- NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
- UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
- PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
- KOREK INOX 1"**
STAINLESS STEEL END CAP 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-KOSK-02	2	35	70	235	400	176	50	38	5902802608802	74.53
RIXOP-KOSK-03	3	35	70	235	400	226	50	38	5902802608819	95.19
RIXOP-KOSK-04	4	35	70	235	400	276	50	38	5902802608826	114.3
RIXOP-KOSA-05	5	35	70	235	400	326	50	38	5902802608833	133.98
RIXOP-KOSA-06	6	35	70	235	400	376	50	38	5902802608840	153.27
RIXOP-KOSA-07	7	35	70	235	400	426	50	38	5902802608857	172.41
RIXOP-KOSA-08	8	35	70	235	400	476	50	38	5902802608864	192.14
RIXOP-KOSA-09	9	35	70	235	400	526	50	38	5902802608871	211.43
RIXOP-KOSA-10	10	35	70	235	400	576	50	38	5902802608888	230.54
RIXOP-KOSA-11	11	35	70	235	400	626	50	38	5902802608895	250.1
RIXOP-KOSA-12	12	35	70	235	400	672	50	38	5902802608901	269.28
RIXOP-KOSA-13	13	35	70	235	400	726	50	38	5902802608918	300.43
RIXOP-KOSA-14	14	35	70	235	400	776	50	38	5902802608925	322.81
RIXOP-KOSA-15	15	35	70	235	400	826	50	38	5902802608932	345.13
RIXOP-KOSA-16	16	35	70	235	400	876	50	38	5902802608949	367.44

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ODPOWIEETRZENIEM RĘCZNYM NA KLUCZYK W BELCE I ADAPTERAMI 16X3/4" STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH BUILT-IN KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENT AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

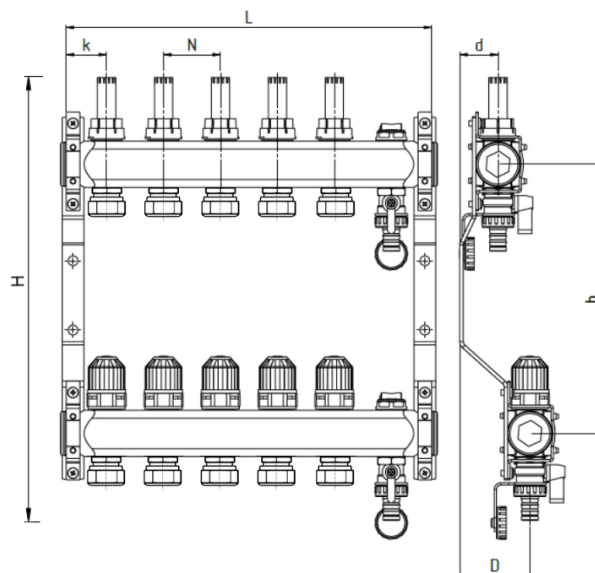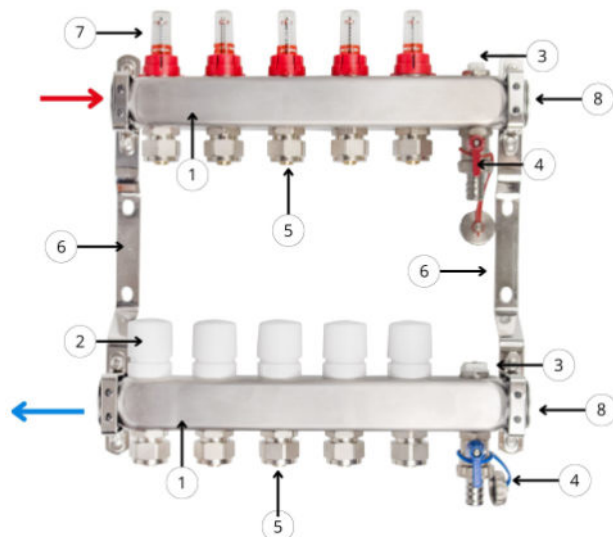

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIEETRZNIKI RĘCZNE NA KLUCZYK**
KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4" Z ADAPTERAMI 16X3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4" WITH 16x3/4" ADAPTERS
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **KOREK INOX 1"**
STAINLESS STEEL END CAP 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-KOSK-E-02	2	35	70	235	410	176	50	38	5902802608543	84.12
RIXOP-KOSK-E-03	3	35	70	235	410	226	50	38	5902802608550	109.71
RIXOP-KOSK-E-04	4	35	70	235	410	276	50	38	5902802608567	133.73
RIXOP-KOSK-E-05	5	35	70	235	410	326	50	38	5902802608574	158.35
RIXOP-KOSK-E-06	6	35	70	235	410	376	50	38	5902802608581	182.57
RIXOP-KOSK-E-07	7	35	70	235	410	426	50	38	5902802608598	206.62
RIXOP-KOSK-E-08	8	35	70	235	410	476	50	38	5902802608604	231.26
RIXOP-KOSK-E-09	9	35	70	235	410	526	50	38	5902802608611	255.48
RIXOP-KOSK-E-10	10	35	70	235	410	576	50	38	5902802608628	279.53
RIXOP-KOSK-E-11	11	35	70	235	410	626	50	38	5902802608635	304.02
RIXOP-KOSK-E-12	12	35	70	235	410	672	50	38	5902802610249	328.14
RIXOP-KOSK-E-13	13	35	70	235	410	726	50	38	5902802608642	364.12
RIXOP-KOSK-E-14	14	35	70	235	410	776	50	38	5902802610225	391.41
RIXOP-KOSK-E-15	15	35	70	235	410	826	50	38	5902802610232	418.62
RIXOP-KOSK-E-16	16	35	70	235	410	876	50	38	5902802609106	445.83

ROZDZIELACZE NIERDZEWNE Z ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM NA TRÓJNIKU STAINLESS STEEL MANIFOLDS WITH AUTOMATIC AIR VENT ON TEE

BUDOWA | CONSTRUCTION

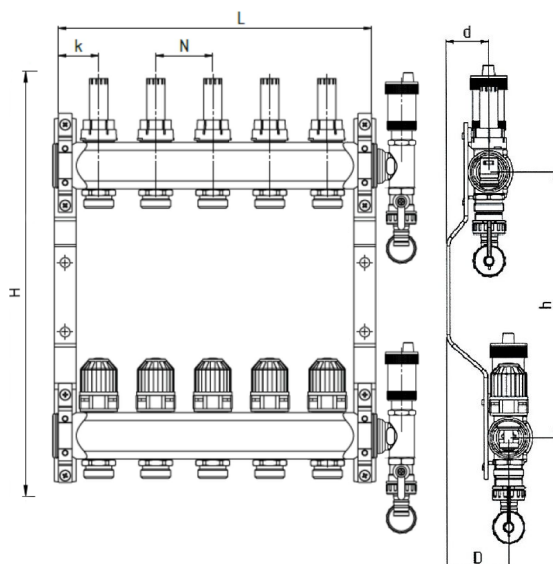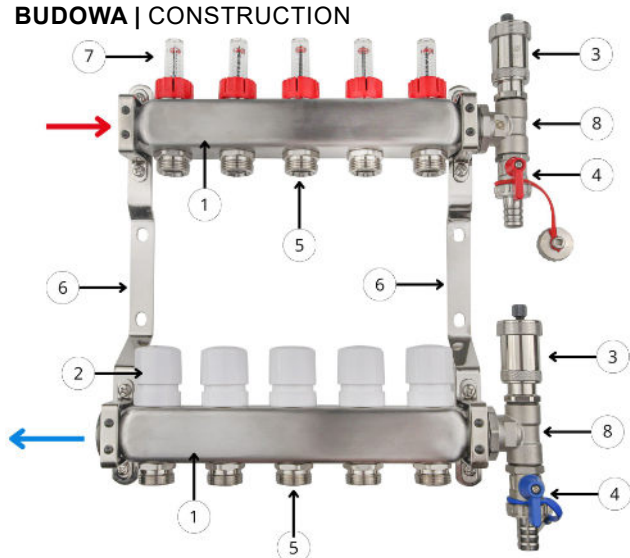

No. OPIS | DESCRIPTION

- BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
- ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
- ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE**
AUTOMATIC AIR VENTS
- ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"


No. OPIS | DESCRIPTION

- NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
- UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
- PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
- TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY**
NICKEL-PLATED BRASS TEES

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-ZOA-02	2	35	70	235	410	171	50	38	5902802609519	88.76
RIXOP-ZOA-03	3	35	70	235	410	221	50	38	5902802609410	105.25
RIXOP-ZOA-04	4	35	70	235	410	271	50	38	5902802609427	125.51
RIXOP-ZOA-05	5	35	70	235	410	321	50	38	5902802609434	144.25
RIXOP-ZOA-06	6	35	70	235	410	371	50	38	5902802609441	163.06
RIXOP-ZOA-07	7	35	70	235	410	421	50	38	5902802609458	182
RIXOP-ZOA-08	8	35	70	235	410	471	50	38	5902802609465	201.21
RIXOP-ZOA-09	9	35	70	235	410	521	50	38	5902802609472	220.05
RIXOP-ZOA-10	10	35	70	235	410	571	50	38	5902802609403	239.48
RIXOP-ZOA-11	11	35	70	235	410	621	50	38	5902802609489	258.22
RIXOP-ZOA-12	12	35	70	235	410	671	50	38	5902802609496	276.96
RIXOP-ZOA-13	13	35	70	235	410	721	50	38	5902802609502	296.22
RIXOP-ZOA-14	14	35	70	235	410	771	50	38	5902802610195	326.1
RIXOP-ZOA-15	15	35	70	235	410	821	50	38	5902802610201	348.72
RIXOP-ZOA-16	16	35	70	235	410	871	50	38	5902802610218	370.6
RIXOP-ZOA-17	17	35	70	235	410	921	50	38	5902802613684	392.45
RIXOP-ZOA-18	18	35	70	235	410	971	50	25	5902802613691	416.07

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM NA TRÓJNIKU I ADAPTERAMI 16X3/4" STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH AUTOMATIC AIR VENT ON TEE AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

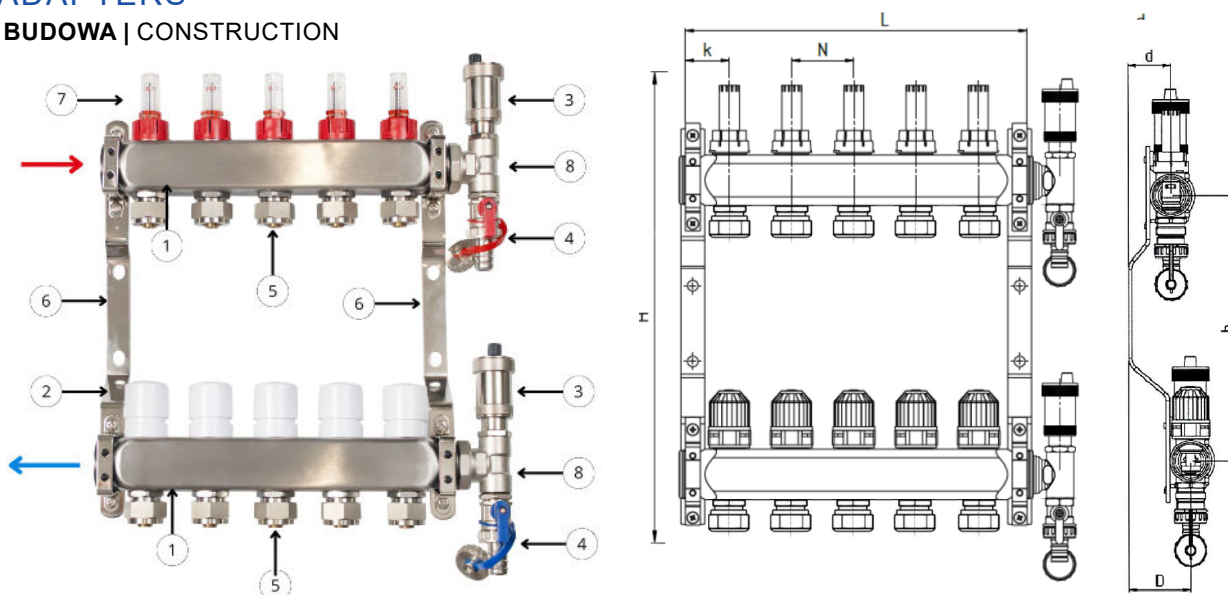

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE**
AUTOMATIC AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"



No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4" Z ADAPTERAMI 16X3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4" WITH 16X3/4" ADAPTERS
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY**
NICKEL-PLATED BRASS TEES

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-ZOA-E-02	2	35	70	235	410	171	50	38	5902802610386	100
RIXOP-ZOA-E-03	3	35	70	235	410	221	50	38	5902802610393	121.75
RIXOP-ZOA-E-04	4	35	70	235	410	271	50	38	5902802610409	147.31
RIXOP-ZOA-E-05	5	35	70	235	410	321	50	38	5902802610416	171.36
RIXOP-ZOA-E-06	6	35	70	235	410	371	50	38	5902802610423	195.48
RIXOP-ZOA-E-07	7	35	70	235	410	421	50	38	5902802610430	219.7
RIXOP-ZOA-E-08	8	35	70	235	410	471	50	38	5902802610447	244.22
RIXOP-ZOA-E-09	9	35	70	235	410	521	50	38	5902802610454	268.36
RIXOP-ZOA-E-10	10	35	70	235	410	571	50	38	5902802610461	293.11
RIXOP-ZOA-E-11	11	35	70	235	410	621	50	38	5902802610478	317.15
RIXOP-ZOA-E-12	12	35	70	235	410	671	50	38	5902802610485	341.2
RIXOP-ZOA-E-13	13	35	70	235	410	721	50	38	5902802610492	365.77
RIXOP-ZOA-E-14	14	35	70	235	410	771	50	38	5902802610508	401.07
RIXOP-ZOA-E-15	15	35	70	235	410	821	50	38	5902802610515	429.03
RIXOP-ZOA-E-16	16	35	70	235	410	871	50	38	5902802610522	456.24
RIXOP-ZOA-E-17	17	35	70	235	410	921	50	38	5902802613707	483.45
RIXOP-ZOA-E-18	18	35	70	235	410	971	50	38	5902802613714	512.43

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ODPOWIEETRZENIEM RĘCZNYM NA TRÓJNIKU I ADAPTERAMI 16X3/4" STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENT ON TEE AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

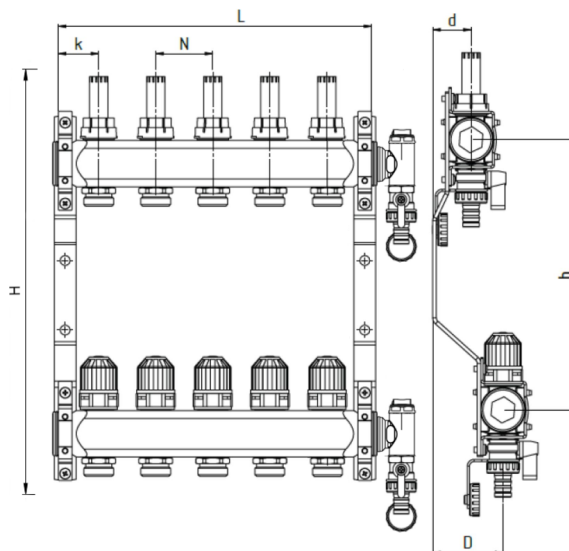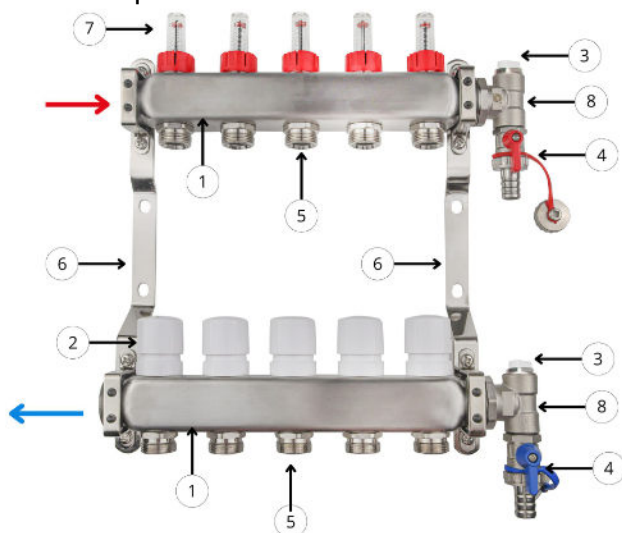

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIEETRNIKI RĘCZNE**
MANUAL AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY**
NICKEL-PLATED BRASS TEES

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-ZOK-02	2	35	70	235	410	171	50	38	5902802621658	79.06
RIXOP-ZOK-03	3	35	70	235	410	221	50	38	5902802621665	95.96
RIXOP-ZOK-04	4	35	70	235	410	271	50	38	5902802621672	116.71
RIXOP-ZOK-05	5	35	70	235	410	321	50	38	5902802621689	135.9
RIXOP-ZOK-06	6	35	70	235	410	371	50	38	5902802621696	155.21
RIXOP-ZOK-07	7	35	70	235	410	421	50	38	5902802621702	174.6
RIXOP-ZOK-08	8	35	70	235	410	471	50	38	5902802621719	194.28
RIXOP-ZOK-09	9	35	70	235	410	521	50	38	5902802621726	213.57
RIXOP-ZOK-10	10	35	70	235	410	571	50	38	5902802621733	233.5
RIXOP-ZOK-11	11	35	70	235	410	621	50	38	5902802621740	252.71
RIXOP-ZOK-12	12	35	70	235	410	671	50	38	5902802621757	271.9
RIXOP-ZOK-13	13	35	70	235	410	721	50	38	5902802621764	291.66
RIXOP-ZOK-14	14	35	70	235	410	771	50	38	5902802621771	322.26
RIXOP-ZOK-15	15	35	70	235	410	821	50	38	5902802621788	345.43
RIXOP-ZOK-16	16	35	70	235	410	871	50	38	5902802621795	367.86
RIXOP-ZOK-17	17	35	70	235	410	921	50	38	5902802621801	390.26
RIXOP-ZOK-18	18	35	70	235	410	971	50	38	5902802621818	414.46

Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:



- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Odpowietrznik automatyczny
- Rozstaw uchwyty 210mm

Configurable options:

- Connection adapter 16 × 3/4" or 17 × 3/4"
- Automatic air vent
- Bracket spacing 210 mm

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ODPOWIETRZENIEM RĘCZNYM NA TRÓJNIKU I ADAPTERAMI 16X3/4" STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH KEY-ACTUATED MANUAL AIR VENT ON TEE AND 16X3/4" ADAPTERS

BUDOWA | CONSTRUCTION

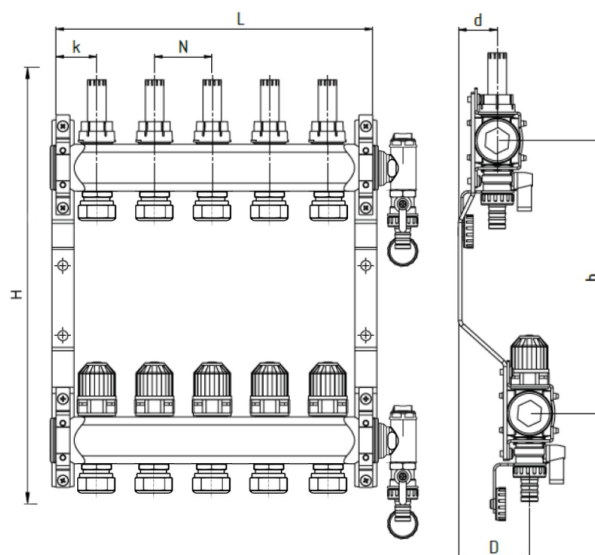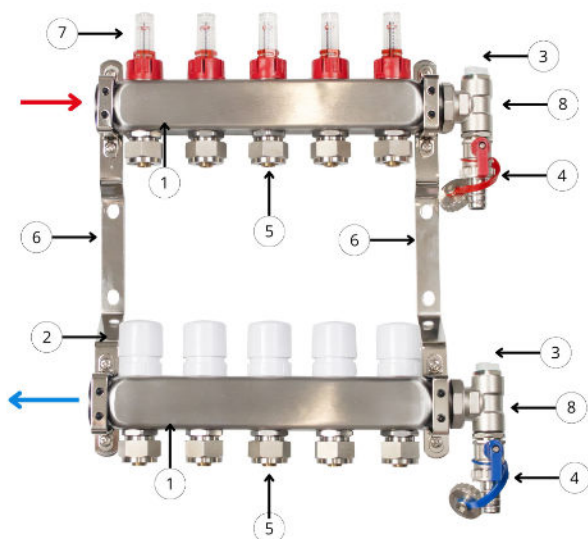

No. OPIS | DESCRIPTION


1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY TERMOSTATYCZNE M30x1.5**
THERMOSTATIC VALVES M30x1.5
3. **ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE**
MANUAL AIR VENTS
4. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

No. OPIS | DESCRIPTION

5. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4" Z ADAPTERAMI 16x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4" WITH 16x3/4" ADAPTERS
6. **UCHWYTY Z AMORTYZATORAMI**
BRACKETS WITH VIBRATION DAMPERS
7. **PRZEPŁYWOMIERZE 0-5L/MIN**
FLOW METERS 0-5 L/MIN
8. **TRÓJNIK MOSIĘŻNY NIKLOWANY**
NICKEL-PLATED BRASS TEES

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXOP-ZOK-E-02	2	35	70	235	410	171	50	38	5902802621825	88.26
RIXOP-ZOK-E-03	3	35	70	235	410	221	50	38	5902802621832	110.01
RIXOP-ZOK-E-04	4	35	70	235	410	271	50	38	5902802621849	135.58
RIXOP-ZOK-E-05	5	35	70	235	410	321	50	38	5902802621856	159.62
RIXOP-ZOK-E-06	6	35	70	235	410	371	50	38	5902802621863	183.74
RIXOP-ZOK-E-07	7	35	70	235	410	421	50	38	5902802621870	207.96
RIXOP-ZOK-E-08	8	35	70	235	410	471	50	38	5902802621887	232.48
RIXOP-ZOK-E-09	9	35	70	235	410	521	50	38	5902802621894	256.6
RIXOP-ZOK-E-10	10	35	70	235	410	571	50	38	5902802621900	281.37
RIXOP-ZOK-E-11	11	35	70	235	410	621	50	38	5902802621917	305.39
RIXOP-ZOK-E-12	12	35	70	235	410	671	50	38	5902802621924	329.44
RIXOP-ZOK-E-13	13	35	70	235	410	721	50	38	5902802621931	354
RIXOP-ZOK-E-14	14	35	70	235	410	771	50	38	5902802621948	389.31
RIXOP-ZOK-E-15	15	35	70	235	410	821	50	38	5902802621955	417.27
RIXOP-ZOK-E-16	16	35	70	235	410	871	50	38	5902802621962	444.48
RIXOP-ZOK-E-17	17	35	70	235	410	921	50	38	5902802621979	471.69
RIXOP-ZOK-E-18	18	35	70	235	410	971	50	38	5902802621986	500.67

ROZDZIELACZE NIERDZEWENE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO STAINLESS STEEL MANIFOLDS WITH VALVES FOR RADIATOR HEATING

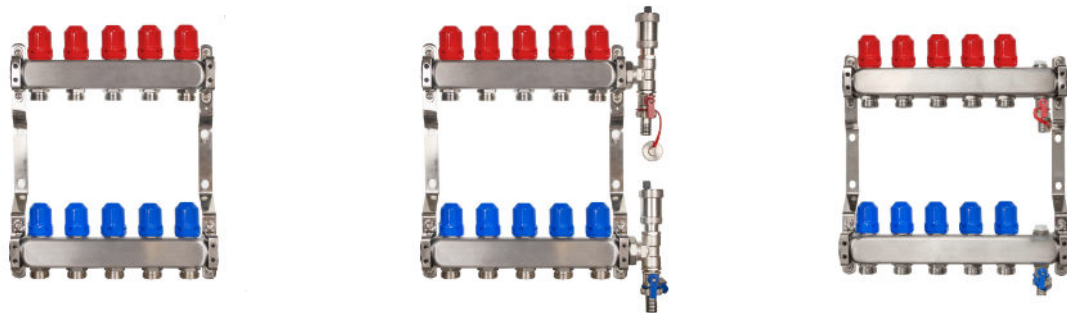

PRZEZNACZENIE

Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego przeznaczone są do efektywnego rozdziału wody grzewczej w systemach centralnego ogrzewania, zapewniając optymalną dystrybucję ciepła do grzejników w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

ZALETY PRODUKTU

- Odporność na korozję – wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rozdzielacze gwarantują długotrwałą i niezawodną pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Łatwa instalacja i serwis – konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz wygodne podłączenie do systemu ogrzewania grzejnikowego, co upraszcza serwisowanie.
- Precyzja wykonania – dzięki zaawansowanej technologii i robotom montażowym, każdy element rozdzielacza charakteryzuje się najwyższą jakością i precyzyjnym wykonaniem.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1781 wydanie 1 - Rozdzielacze mosiężne i ze stali odpornej na korozję - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Zespół Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 023)

Atest higieniczny: B-BK/60210-1173/21 wydany przez PZH w Warszawie

Numer KDWU: DOP-R-002/2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperatura maksymalna Max. Temperature (°C)	Ciśnienie maksymalne Max. Pressure (MPa)	Materiał Material	Średnica przyłącza belki Beam Connection	Średnica otworów w belce Beam Port Diameter
Tmax – 80	Pmax – 0,6	Stainless steel 1.4304	1"	1/2"

INTENDED USE

Radiator heating manifolds are designed for efficient distribution of heating water in central heating systems, ensuring optimal heat distribution to radiators in residential and commercial buildings.

PRODUCT ADVANTAGES


- Corrosion resistance
- Easy installation and maintenance
- Precision manufacturing

TECHNICAL DOCUMENTATION

- National Technical Assessment: ITB-KOT-2021/1781 Edition 1 – Brass and stainless-steel manifolds – accredited by the Polish Centre for Accreditation (PCA), Research Laboratories Team (accreditation no. AB 023)
- Hygienic Certificate: B-BK/60210-1173/21 issued by the National Institute of Public Health (PZH) in Warsaw
- National Declaration of Performance (DoP): DOP-R-002/2024

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I KORKIEM STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES AND END CAP

BUDOWA | CONSTRUCTION

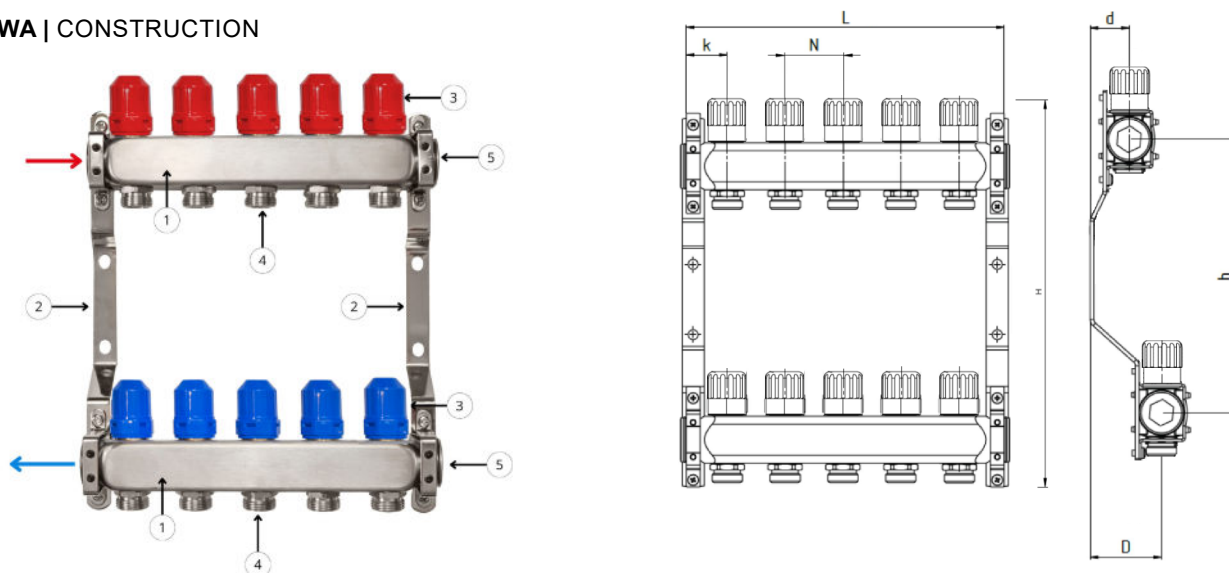



No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA Z AMORTYZATOREM 235 MM**
MANIFOLD BRACKETS WITH DAMPERS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE**
MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"
5. **KORKI 1"**
END CAPS 1"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXCO-RB-02	2	35	70	235	335	126	50	38	5902802613875	48.89
RIXCO-RB-03	3	35	70	235	335	176	50	38	5902802613882	62.32
RIXCO-RB-04	4	35	70	235	335	226	50	38	5902802619471	79.31
RIXCO-RB-05	5	35	70	235	335	276	50	38	5902802619488	94.89
RIXCO-RB-06	6	35	70	235	335	326	50	38	5902802619495	110.53
RIXCO-RB-07	7	35	70	235	335	376	50	38	5902802619501	126.28
RIXCO-RB-08	8	35	70	235	335	426	50	38	5902802619518	142.3
RIXCO-RB-09	9	35	70	235	335	476	50	38	5902802619525	157.95
RIXCO-RB-10	10	35	70	235	335	526	50	38	5902802619532	174.17
RIXCO-RB-11	11	35	70	235	335	576	50	38	5902802619549	189.75
RIXCO-RB-12	12	35	70	235	335	626	50	38	5902802619556	205.32
RIXCO-RB-13	13	35	70	235	335	672	50	38	5902802619563	221.39
RIXCO-RB-14	14	35	70	235	335	726	50	38	5902802619570	247.51

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES AND AUTOMATIC AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

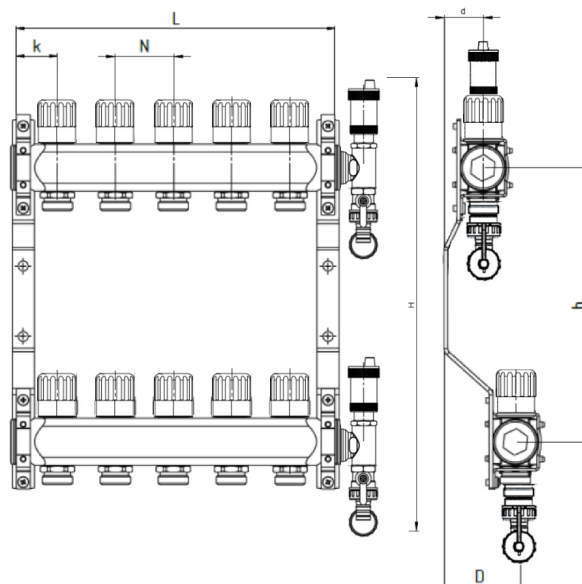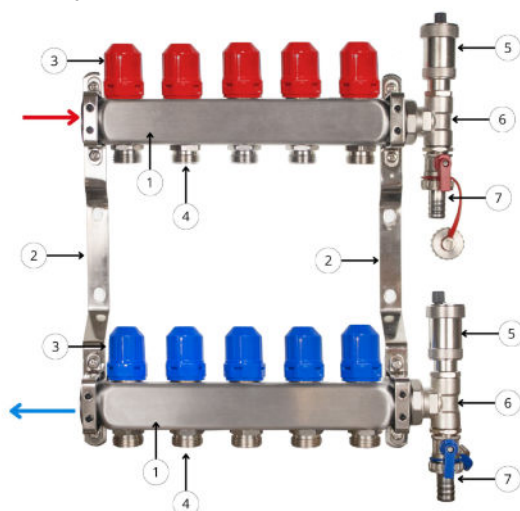

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM Z AMORTYZATOREM**
MANIFOLD BRACKETS WITH DAMPERS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE**
MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"



No. OPIS | DESCRIPTION

5. **ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE**
AUTOMATIC AIR VENTS
6. **TRÓJNIKI 1"**
TEES 1"
7. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRETKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"

Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXCO-RB-ZOA-02	2	35	70	235	410	171	50	38	5902802613998	79.76
RIXCO-RB-ZOA-03	3	35	70	235	410	221	50	38	5902802614001	93.19
RIXCO-RB-ZOA-04	4	35	70	235	410	271	50	38	5902802614018	110.19
RIXCO-RB-ZOA-05	5	35	70	235	410	321	50	38	5902802614025	125.76
RIXCO-RB-ZOA-06	6	35	70	235	410	371	50	38	5902802614032	141.41
RIXCO-RB-ZOA-07	7	35	70	235	410	421	50	38	5902802614049	157.16
RIXCO-RB-ZOA-08	8	35	70	235	410	471	50	38	5902802614056	173.18
RIXCO-RB-ZOA-09	9	35	70	235	410	521	50	38	5902802614063	188.83
RIXCO-RB-ZOA-10	10	35	70	235	410	571	50	38	5902802614070	205.05
RIXCO-RB-ZOA-11	11	35	70	235	410	621	50	38	5902802614087	220.62
RIXCO-RB-ZOA-12	12	35	70	235	410	671	50	38	5902802614094	236.19
RIXCO-RB-ZOA-13	13	35	70	235	410	721	50	38	5902802614100	252.27
RIXCO-RB-ZOA-14	14	35	70	235	410	771	50	38	5902802619600	278.38

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM RĘCZNYM W BELCE STAINLESS STEEL MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES AND BUILT-IN MANUAL AIR VENT

BUDOWA | CONSTRUCTION

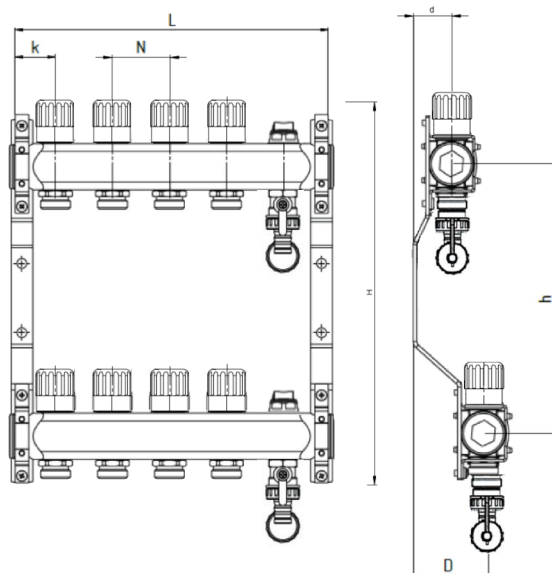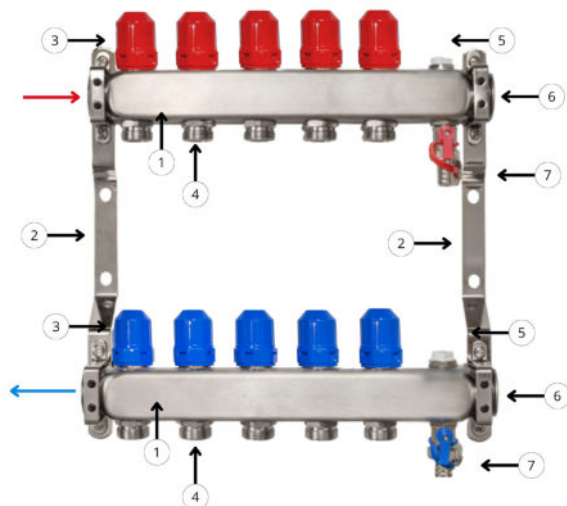

No. OPIS | DESCRIPTION

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM Z AMORTYZATOREM**
MANIFOLD BRACKETS WITH DAMPERS 235 MM
3. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE**
MANUAL SHUT-OFF VALVES
4. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2"x3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2"x3/4"

No. OPIS | DESCRIPTION

5. **ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE**
MANUAL AIR VENTS
6. **KORKI 1"**
END CAPS 1"
7. **ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"**
DRAIN VALVES WITH LOCKNUTS 1/2"


Oznaczenie Index	Ilość obwodów grzewczych (sekcji) Number of sections	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN EAN Code	Cena Price (EUR)
RIXCO-RB-KOSK-02	2	35	70	235	373	176	50	38	5902802620446	64.91
RIXCO-RB-KOSK-03	3	35	70	235	373	226	50	38	59028026217811	81.9
RIXCO-RB-KOSK-04	4	35	70	235	373	276	50	38	5902802620453	97.48
RIXCO-RB-KOSK-05	5	35	70	235	373	326	50	38	5902802620460	113.57
RIXCO-RB-KOSK-06	6	35	70	235	373	376	50	38	5902802620477	129.32
RIXCO-RB-KOSK-07	7	35	70	235	373	426	50	38	5902802620262	144.87
RIXCO-RB-KOSK-08	8	35	70	235	373	476	50	38	59028026217828	161.04
RIXCO-RB-KOSK-09	9	35	70	235	373	526	50	38	5902802620484	176.77
RIXCO-RB-KOSK-10	10	35	70	235	373	576	50	38	5902802620491	192.34
RIXCO-RB-KOSK-11	11	35	70	235	373	626	50	38	5902802620507	208.31
RIXCO-RB-KOSK-12	12	35	70	235	373	676	50	38	5902802620514	223.98
RIXCO-RB-KOSK-13	13	35	70	235	373	726	50	38	5902802620521	250.72
RIXCO-RB-KOSK-14	14	35	70	235	373	776	50	38	5902802620279	269.33

SZAFKI DO ROZDZIELACZY MANIFOLD CABINETS

Szafki do rozdzielaczy grzewczych — natynkowe i podtynkowe — przeznaczone są do estetycznego i bezpiecznego montażu rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania. Wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonej dodatkowo malowaniem proszkowym. Oba typy szafek posiadają zdejmowane panele, które umożliwiają wygodny dostęp do rozdzielacza i ułatwiają prace montażowe oraz serwisowe. Drzwiczki zamykane są na praktyczny zamek monetowy, zapewniający szybkie i łatwe otwieranie.


Cabinets for manifolds are designed for aesthetic and safe installation of central heating distribution systems. They are made of high-quality galvanized steel, additionally protected with a durable powder-coated finish. Both types of cabinets feature removable panels, providing easy access to the manifold and facilitating installation and maintenance. The door is equipped with a practical coin-operated lock for quick and easy opening.

SZAFKA NATYNKOWA SURFACE-MOUNTED CABINET

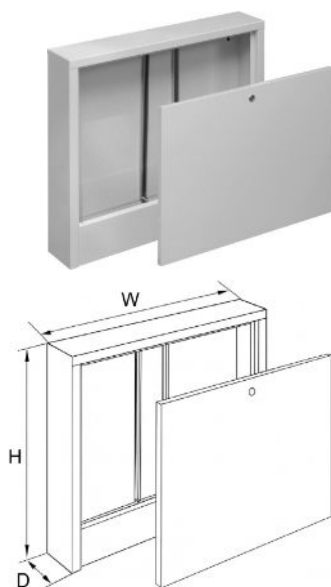

Symbol Index	H (mm)	D (mm)	W (mm)	Cena Price (EUR)
ORN-1	580	120	385	86.89
ORN-2	580	120	485	93.03
ORN-3	580	120	615	99.22
ORN-4	580	120	760	109.96
ORN-5	580	120	845	116.69
ORN-6	580	120	1015	129.25
ORN-7	580	120	1115	149.17

SZAFKA PODTYNKOWA REGULOWANA ADJUSTABLE RECESSED CABINET

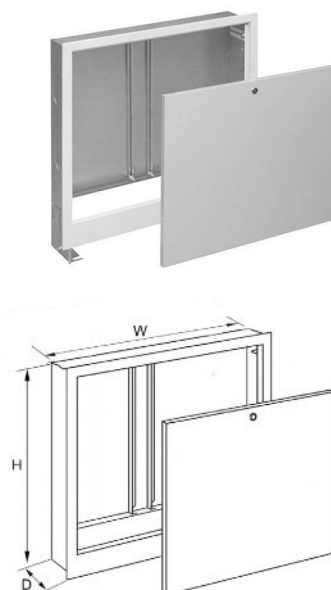

Symbol Index	H (mm)	D (mm)	W (mm)	Cena Price (EUR)
ORP-1R	575-665	110-175	340	94.47
ORP-2R	575-665	110-175	440	99.84
ORP-3R	575-665	110-175	570	106.8
ORP-4R	575-665	110-175	720	116.65
ORP-5R	575-665	110-175	800	124.41
ORP-6R	575-665	110-175	970	133.1
ORP-7R	575-665	110-175	1070	153.09

GRUPY POMPOWO MIESZAJĄCE

MIXING PUMP SET

Grupy pompowo-mieszające to sprawdzone rozwiązanie, które wspiera efektywną pracę instalacji grzewczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych pomp obiegowych i zaworów mieszających, gwarantują płynne zarządzanie temperaturą oraz niezawodność działania. Oferujemy różne warianty dopasowane do potrzeb Twojej instalacji.

Pump and Mixing Groups are a proven solution that supports the efficient operation of heating systems. By using modern circulation pumps and mixing valves, they ensure smooth temperature control and reliable performance. We offer various configurations to suit the needs of your installation.



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
GM-REI-25	Grupa mieszająca Reiter 20-43 2,5 KVS Mixing group	1"	1	154.49



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
ZMRD-25	Zestaw pompowo mieszający DAB EVOSTA 2 PWM / Reiter 20-43 2,5 KVS Pump and mixing set	1"	1	348.85



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
RDF-EW-32	Moduł mieszający dwufunkcyjny DUO ESBE 3,2 KVS z pompą WILO 25/60/130 Two-function mixing module	1"	1	568.12



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
ZMRW-25	Grupa pompowo mieszająca WILO PARA / Reiter 20-43 2,5 KVS Pump and mixing group	1"	1	386.72



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
GM-ESBE-34	Grupa mieszająca ESBE 20-50 3,4 KVS Mixing group	1"	1	194.36

GRUPY POMPOWO MIESZAJĄCE

MIXING PUMP SET



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
ZMED-34	Zestaw pompowo mieszający DAB EVOSTA 2 PWM / ESBE 20-50 3,4 KVS Pump and mixing set	1"	1	388.72



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
ZMEW-34	Grupa pompowo mieszająca WILO PARA / ESBE 20-50 3,4 KVS Pump and mixing group	1"	1	426.59



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
ZMRG-25	Zestaw pompowo mieszający GRUNDFOS UPM3(K) AUTO / Reiter 20-43 2,5 KVS Pump and mixing set	1"	1	436.06



Symbol Index	Nazwa Product name	Przylączy Connections	Op. Zbiornice Bulk packaging	Cena Price (EUR)
ZMEG-34	Zestaw pompowo mieszający GRUNDFOS UPM3(K) AUTO / ESBE 20-50 3,4 KVS Pump and mixing set	1"	1	473.44

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CO CENTRAL HEATING SAFETY GROUP

Grupa bezpieczeństwa 3 bar CO to kluczowy element każdej instalacji centralnego ogrzewania, zapewniający ochronę przed nadmiernym ciśnieniem. Produkt wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik automatyczny oraz manometr do monitorowania ciśnienia w systemie.

ZALETY PRODUKTU

- Zabezpieczenie instalacji CO przed awariami.
- Łatwa kontrola ciśnienia dzięki czytelnemu manometrowi.
- Kompaktowa budowa, umożliwiająca instalację w ograniczonych przestrzeniach.
- Wysoka niezawodność pracy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- **KDWU:** DOP-RTR-011_2024
- **ATEST HIGIENICZNY:** B.BK.60110.0155.2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATION

Zakres temperatur pracy Max. Temperature (°C)	Materiał Material	Maksymalne ciśnienie robocze Max operating pressure	Gwint przyłączeniowy Connection thread	Zastosowanie Intended use
10-110 °C	Mosiądz i tworzywo sztuczne o wysokiej trwałości. Brass and high-durability plastic.	3 bar	3/4"	Instalacje CO Central heating installations

The 3 bar central heating safety group is a key component of any central heating system, providing protection against excessive pressure. The product is equipped with a safety valve, automatic air vent, and a pressure gauge for system pressure monitoring.

PRODUCT ADVANTAGES

- Protection of the central heating system against failures.
- Easy pressure monitoring thanks to a clear gauge.
- Compact design allows installation in confined spaces.
- High operational reliability.

TECHNICAL DOCUMENTATION

- **NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP):** DOP-RTR-011_2024
- **HYGIENIC CERTIFICATE:** B.BK.60110.0155.2025



Symbol Index	Szerokość Width	Wysokość Height	Opakowanie zbiorcze Bulk packaging	Kod EAN EAN code	Cena Price (EUR)
GBM.3CO	285 mm	120 mm	1 szt / 1 pc	5902802613820	55.32

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CWU MOSIĘŻNA BRASS DHW SAFETY GROUP

Grupa bezpieczeństwa 6 bar CWU przeznaczona jest do ochrony instalacji ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury. **Produkt wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa oraz manometr do monitorowania ciśnienia w systemie.**

ZALETY PRODUKTU

- Zabezpieczenie instalacji CWU przed awariami.
- Łatwa kontrola ciśnienia dzięki czytelnemu manometrowi.
- Kompaktowa budowa, umożliwiająca instalację w ograniczonych przestrzeniach.
- Efektywne usuwanie powietrza z systemu.
- Wysoka niezawodność pracy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- **KDWU:** DOP-RTR-012_202
- **ATEST HIGIENICZNY:** B.BK.60110.0155.2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATION

Zakres temperatur pracy Max. Temperature (°C)	Materiał Material	Maksymalne ciśnienie robocze Max operating pressure	Gwint przyłączeniowy Connection thread	Zastosowanie Intended use
0-95 °C	Mosiądz i tworzywo sztuczne o wysokiej trwałości. Brass and high-durability plastic.	6 bar	3/4"	Instalacje CWU Domestic hot water installations

The 6 bar central heating safety group is a key component of any central heating system, providing protection against excessive pressure. **The product is equipped with a safety valve, automatic air vent, and a pressure gauge for system pressure monitoring.**

PRODUCT ADVANTAGES

- Protection of DHW installations against failures.
- Easy pressure monitoring thanks to a clear gauge.
- Compact design allows installation in confined spaces.
- Efficient air removal from the system.
- High operational reliability.

TECHNICAL DOCUMENTATION

- **NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP):** DOP-RTR-011_2024
- **HYGIENIC CERTIFICATE:** B.BK.60110.0155.2025

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CWU 6 BAR DHW SAFETY GROUP 6 BAR



Symbol Index	Szerokość Width	Wysokość Height	Opakowanie zbiorcze Bulk packaging	Kod EAN EAN code	Cena Price (EUR)
GBM.6CWU	285 mm	120 mm	1 szt / 1 pc	5902802613837	49.34

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CWU 6 BAR Z ODPOWIETRZNIKIEM DHW SAFETY GROUP 6 BAR WITH AIR VENT



Symbol Index	Szerokość Width	Wysokość Height	Opakowanie zbiorcze Bulk packaging	Kod EAN EAN code	Cena Price (EUR)
GBM.6CWU+A	285 mm	135 mm	1 szt / 1 pc	5902802617804	55.32

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA 3 BAR CO INOX

3 BAR CH INOX SAFETY GROUP

Grupa bezpieczeństwa 3 bar CO INOX to kluczowy element każdej instalacji centralnego ogrzewania, zapewniający ochronę przed nadmiernym ciśnieniem. Produkt wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik automatyczny oraz manometr do monitorowania ciśnienia w systemie.

ZALETY PRODUKTU

- Zabezpieczenie instalacji CO przed awariami.
- Łatwa kontrola ciśnienia dzięki czytelnemu manometrowi.
- Kompaktowa budowa, umożliwiająca instalację w ograniczonych przestrzeniach.
- Wysoka niezawodność pracy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- **KDWU:** DOP-RTR-013_2024
- **ATEST HIGIENICZNY:** B.BK.60110.0443.2025 WYDANY PRZEZ PZH W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATION

Zakres temperatur pracy Max. Temperature (°C)	Materiał Material	Maksymalne ciśnienie robocze Max operating pressure	Gwint przyłączeniowy Connection thread	Zastosowanie Intended use
10-110 °C	Stal nierdzewna, mosiądz i tworzywo sztuczne o wysokiej trwałości. Stainless steel, brass, and high-durability plastic.	3 bar	3/4"	Instalacje CO Central heating installations (CH)

Symbol Index	Uzbrojenie Equipment	Cena Price (EUR)
GBX.3CO	Zawór bezp. 3 BAR, Manometr 6 BAR, Odpowietrznik Safety valve 3 BAR, Pressure gauge 6 BAR, Air vent	49.34


The 3 bar CH INOX safety group is a key component of any central heating system (CH), providing reliable protection against excessive pressure. The product is equipped with a safety valve, an automatic air vent, and a pressure gauge for monitoring system pressure.

PRODUCT ADVANTAGES

- Protection of central heating systems (CH) against malfunctions.
- Easy pressure monitoring with a clear and readable gauge.
- Compact design allows installation in confined spaces.
- High operational reliability.

TECHNICAL DOCUMENTATION

- **NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP):** DOP-RTR-013_2024
- **HYGIENIC CERTIFICATE:** B.BK.60110.0443.2025 ISSUED BY THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH (PZH) IN WARSAW

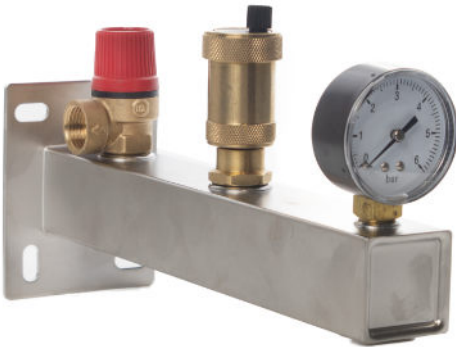

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CWU INOX

DHW INOX SAFETY GROUP – 6 BAR

Grupa bezpieczeństwa 6 bar CWU Inox przeznaczona jest do ochrony instalacji ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury. Produkt wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa oraz manometr do monitorowania ciśnienia w systemie.

ZALETY PRODUKTU

- Zabezpieczenie instalacji CWU przed awariami.
- Łatwa kontrola ciśnienia dzięki czytelnemu manometrowi.
- Kompaktowa budowa, umożliwiająca instalację w ograniczonych przestrzeniach.
- Wysoka niezawodność pracy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- **KDWU:** DOP-RTR-014_2024
- **ATEST HIGIENICZNY:** B.BK.60110.0443.2025 WYDANY PRZEZ PZH W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATION

Zakres temperatur pracy Max. Temperature (°C)	Materiał Material	Maksymalne ciśnienie robocze Max operating pressure	Gwint przyłączeniowy Connection thread	Zastosowanie Intended use
0-95 °C	Stal nierdzewna, mosiądz i tworzywo sztuczne o wysokiej trwałości. Stainless steel, brass, and high-durability plastic.	6 bar	3/4"	Instalacje CWU Domestic hot water installations (DHW)

Symbol Index	Uzbrojenie Equipment	Cena Price (EUR)
GBX.6CWU	Zawór bezp. 6 BAR, Manometr 6 BAR Safety valve 6 BAR, Pressure gauge 6 BAR	42.86
GBX.6CWU+A	Zawór bezp. 6 BAR, Manometr 6 BAR, Odpowietrznik Safety valve 6 BAR, Pressure gauge 6 BAR, Air vent	49.34


The 6 bar DHW INOX safety group is designed to protect domestic hot water (DHW) installations against excessive pressure and temperature increases. The product is equipped with a safety valve and a pressure gauge for monitoring system pressure.

PRODUCT ADVANTAGES

- Protection of DHW installations against malfunctions.
- Easy pressure monitoring with a clear and readable gauge.
- Compact design allows installation in confined spaces.
- High operational reliability.

TECHNICAL DOCUMENTATION

- **NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP):** DOP-RTR-014_2024
- **HYGIENIC CERTIFICATE:** B.BK.60110.0443.2025 issued by the National Institute of Public Health (PZH) in Warsaw

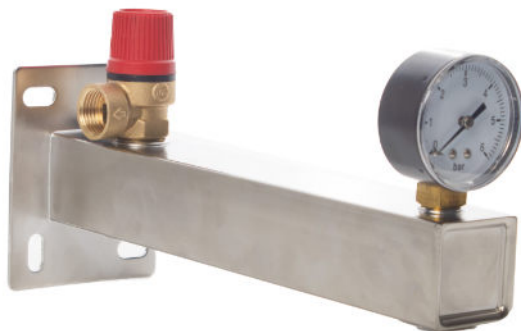

ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO CWU BRASS MANIFOLDS FOR DHW

Rozdzielacz mosiężny przeznaczony jest do instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU). Umożliwia równomierny rozdział medium na poszczególne obiegi, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkowania instalacji.

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka odporność: Wykonane z mosiądzu CW617N, co gwarantuje długowieczność i odporność na korozję.
- Łatwy montaż: Prosta konstrukcja upraszcza instalację i obsługę, co jest korzystne w mniejszych i średnich systemach grzewczych.
- Precyzja wykonania: Zaawansowane maszyny CNC i roboty montażowe zapewniają najwyższą jakość i dokładność każdego elementu

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- **KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: ITB-KOT-2021/1781 WYDANIE 1 - ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE I ZE STALI ODPORNEJ NA KOROZJĘ - AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (PCA) ZESPÓŁ**
- **ATEST HIGIENICZNY: B-BK/60210-1173/21 WYDANY PRZEZ PZH W WARSZAWIE**
- **NUMER KDWU: DOP-R-001/2024**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | TECHNICAL SPECIFICATION

Temperatura maksymalna Max. Temperature (°C)	Rozdzielacze Manifolds	Materiał Material	Ciśnienie maksymalne Max. Pressure (MPa)	Średnica przyłącza belki Beam Connection	Średnica otworów w belce Beam Port Diameter
80 °C	Z zaworami With valves	Mosiądz Brass CW617N	0.6 MPa	1"	1/2"

The brass manifold is designed for domestic hot water (DHW) installations. It enables even distribution of the medium to individual circuits, ensuring convenience and safe use of the system.

PRODUCT ADVANTAGES

- Durable brass construction, corrosion-resistant, high tightness and long service life,
- Easy installation and operation, hygienic approval for contact with drinking water,
- Versatile use in DHW installations.

APPLICATION

Domestic hot water systems in residential and commercial buildings, water distribution systems for taps, draw-off points, and DHW tanks, installations requiring safe and durable medium distribution.



ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE DO CWU BRASS MANIFOLDS FOR DOMESTIC HOT WATER



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-RX-02	2	26.66



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-RX-03	3	37.38



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-RX-04	4	48.09



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-BX-02	2	26.66



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-BX-03	3	37.38



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-BX-04	4	48.09



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-RB-02	2	48.34




Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-RB-03	3	69.77



Symbol Index	Przyłącza Connections	Cena Price (EUR)
RMCWU-RB-04	4	91.2

No. OPIS

1. **BELKI ROZDZIELACZA**
MANIFOLD BARS
2. **ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE**
MANUAL SHUT-OFF VALVES
3. **NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"**
REDUCING NIPPLES 1/2" x 3/4"
4. **KORKI 1"**
END CAPS 1"

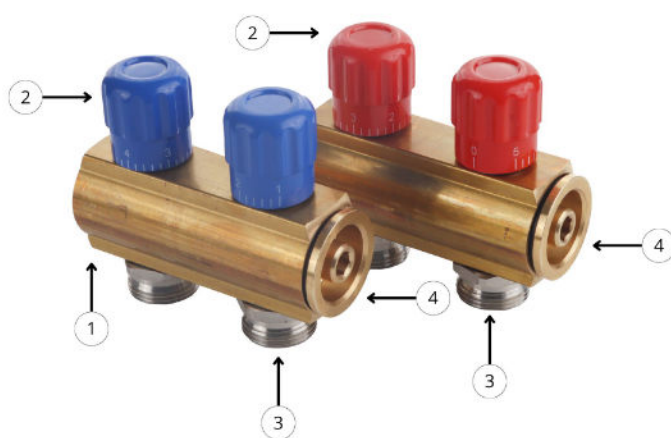

ZŁĄCZKI PRZYŁĄCZENIOWE DO ROZDZIELACZA MANIFOLD CONNECTION FITTINGS



Symbol Index	Rozmiar Size	Op. zbiorcze (szt.) Carton (pcs.)	Małe OZ (szt.) Bag (pcs.)	Cena (1 szt.) Unit price (1 pc.) (EUR)
RB.A1634	16 x 3/4"	250	2	3.29
RB.A1734	17 x 3/4"	250	2	3.89
RB.A2034	20 x 3/4"	250	2	4.48

KLIPSY CLIPS



Symbol Index	Rozmiar Size	Op. Zbiorcze Bulk packaging	Cena opakowania Bulk price (EUR)
RC40	40mm	300	7.48



Symbol Index	Rozmiar Size	Op. Zbiorcze Bulk packaging	Cena opakowania Bulk price (EUR)
RPC50	50mm	300	8.72



Symbol Index	Rozmiar Size	Op. Zbiorcze Bulk packaging	Cena opakowania Bulk price (EUR)
RC50	50mm	250	6.98
RC60	60mm	300	10.47

TACKERY DO KLIPSÓW CLIP TACKERS




Symbol Index	Kompatybilność Compatibility	Cena Price (EUR)
TPR	do klipsów for clips 40, 50, 60mm + POWER	249.18



Symbol Index	Kompatybilność Compatibility	Cena Price (EUR)
OP-TAKER	do klipsów for clips 40, 50, 60mm	161.96

FOLIA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO UNDERFLOOR HEATING INSULATION FOIL

Symbol Index	Grubość nominalna [µm] Nominal thickness [µm]	Szerokość [m] Width [m]	Długość [m] Length [m]	Masa brutto [g] Gross weight [g]	Ilości rolek na palecie [szt.] Total rolls per pallet [pcs.]	Cena - 1 mb Price - 1 lm (EUR)
FOP.70	70µm	1.06	50	3700	72	0.8
FOP.105	105µm	1.06	50	5050	72	0.95
FOP.130	130µm	1.06	50	6500	56	1.1

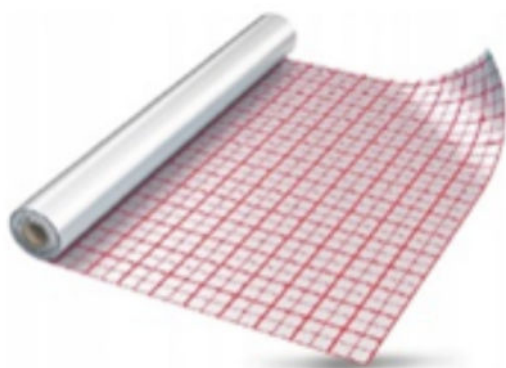

Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena Price (EUR)
Komplet odpowietrzająco - spustowy do rozdzielacza nierdzewnego Air vent and drain set for stainless steel manifold	ZOAR	1" czerwony Red	1	20.68
	ZOAN	1" niebieski Blue	1	20.68



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena Price (EUR)
Komplet odpowietrzająco - spustowy do rozdzielacza nierdzewnego KLUCZYK Air vent and drain set (key-operated) for stainless steel manifold	ZOKR	1" czerwony Red	1	14.45
	ZOKN	1" niebieski Blue	1	14.45



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena Price (EUR)
Komplet odpowietrzająco - spustowy do rozdzielacza mosiężnego Air vent and drain set for brass manifold	KOSAR	1" czerwony Red	1	20.68
	KOSAN	1" niebieski Blue	1	20.68



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena Price (EUR)
Komplet odpowietrzająco - spustowy do rozdzielacza mosiężnego KLUCZYK Air vent and drain set (key-operated) for brass manifold	KOSKR	1" czerwony Red	1	14.45
	KOSKN	1" niebieski Blue	1	14.45



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Cena Price (EUR)
Zawór MINI PEX MINI PEX valve	ZK.MP1612CZ	16 x 1/2" czerwony Red	5.61
	ZK.MP1612NI	16 x 1/2" niebieski Blue	5.61



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Cena Price (EUR)
Zawór spustowy z kontrnakrętką i oringiem Drain valve with locknut and O-ring	ZKY.S12KOCZ	Mosiądz 1/2" Brass	6.73
	ZKY.S12KONI	Mosiądz 1/2" Brass	6.73



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Cena Price (EUR)
Zawór spustowy z kontrnakrętką i oringiem Drain valve with locknut and O-ring	ZK.S12KOCZ	Niklowany mosiądz 1/2" Nickel-plated brass	6.73
	ZK.S12KONI	Niklowany mosiądz 1/2" Nickel-plated brass	6.73



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Cena Price (EUR)
Zawór spustowy z oringiem - obrotowy Swivel drain valve with O-ring	ZK.S12OM	Niklowany mosiądz 1/2" Nickel-plated brass	7.48
	ZK.S12OH	Hybrydowy mosiądz 1/2" Hybrid brass	4.48



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Cena Price (EUR)
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym Automatic air vent with shut-off valve	GR_ODPY	Mosiądz 1/2" Brass	7.23
	GR_OA12	Niklowany mosiądz 1/2" Nickel-plated brass	7.6



Nazwa Name	Symbol Index	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	------------------------

Odpowietrznik ręczny na klucz
Manual air vent (key-operated)

AG.ORK12

1.25



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Zawór spustowy
z kontrnakrętką i oringiem**
Drain valve with
locknut and O-ring

GR_TR12112KO

1/2" x 1" x 1/2"

6.28

GR_TR12112KOCH

1/2" x 1" x 1/2"

6.28



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

Korek
Plug

GR_KM1ZODBR

1"

2.44

GR_MZ1ZIX

1"

2.44



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

Manometr
Pressure gauge

MAN_PIO6BAR

1"

5.98

MAN_PIO10BAR

1"

5.98



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Zawór
bezpieczeństwa**
Safety valve

BEZ.WZ.15

Mosiądz | Brass
1/2"

7.97

BEZ.WZ.3

Mosiądz | Brass
1/2"

7.97

BEZ.WZ.6

Mosiądz | Brass
1/2"

7.97



CZĘŚCI ZAMIENNE I KARTONY SPARE PARTS AND CARTONS

Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena jednostkowa Unit price (EUR)
---------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Przepływomierz
Flowmeter

GR_KDU.PRZ25MC	1/2" 2.5l / min	100	10.47
GR_KDU.PRZ50MC	1/2" 5.0l / min	100	10.47



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena jednostkowa Unit price (EUR)
---------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Zawór belki rozdzielacza - komplet
Manifold bar valve
– complete set

GR_KDU.ZTR12MG	1/2" M30x1.5	100	9.47
----------------	--------------	-----	------



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena jednostkowa Unit price (EUR)
---------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Nypel redukcyjny do rozdzielacza
Reducing nipple
for manifold

GR.NI12	1/2" x 3/4"	100	2.24
---------	-------------	-----	------



Nazwa Name	Symbol Index	Specyfikacja Specification	Op. zbiorcze Carton (pcs.)	Cena jednostkowa Unit price (EUR)
---------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Uchwyty do rozdzielacza
Manifold brackets

UR-210A	210 z amortyzacją With damping	1	3.49
UR-235A	235 z amortyzacją With damping	1	3.49
UR-235	235	1	2.99



CZĘŚCI ZAMIENNE I KARTONY SPARE PARTS AND CARTONS

Nazwa Name	Symbol i cena (EUR) Index and price (EUR)	Rozmiar Size
Belka nierdzewna rozdzielacza Stainless steel manifold bar	BRI-02 (11.49), BRI-03 (13.7), BRI-04 (17.34), BRI-05 (20.96), BRI-06 (24.59), BRI-07 (28.31), BRI-08 (31.89), BRI-09 (35.53), BRI-10 (39.25), BRI-11 (42.83), BRI-12 (46.45), BRI-13 (50.08), BRI-14 (60.55), BRI-15 (66.13), BRI-16 (71.66), BRI-17 (77.19), BRI-18 (83.8)	1" x 1/2"
Belka mosiężna rozdzielacza C7 Brass manifold bar C7	BR-02 (14.2), BR-03 (21.3), BR-04 (28.41), BR-05 (35.48), BR-06 (42.58), BR-07 (49.69), BR-08 (56.79), BR-09 (63.89), BR-10 (70.97), BR-11 (78.07), BR-12 (85.17), BR-13 (92.27), BR-14 (99.37), BR-15 (106.45), BR-16 (113.55), BR-17 (120.65), BR-18 (127.75)	1" x 1/2"



Nazwa Name	Symbol Index	Cena jednostkowa Unit price (EUR)
Kartony rozdzielaczy grzejnikowych Cartons of radiator manifolds	KGF-305	1.99
	KGF-605	2.87
Kartony grup bezpieczeństwa Cartons of safety groups	KGB-M	3.11
	KGB-X	3.11
Karton grupy mieszającej Carton of mixing group	KU-195	3.11
Kartony rozdzielaczy uzbrojonych Cartons of assembled manifolds	KU-235	3.74
	KU-335	4.36
	KU-435	4.98
	KU-535	5.61
	KU-635	6.23
	KU-735	6.85
	KU-925	7.48



ZAWORY KULOWE DO ROZDZIELACZY MANIFOLD BALL VALVE

Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Zawór kulowy do rozdzielacza
prosty**
Manifold ball valve straight

MBV.SR1

1"

15.45



MBV.SB1

1"

15.45



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Zawór kulowy do rozdzielacza
prosty z termometrem**
Manifold ball valve straight
with thermometer

MBVT.SR1

1"

19.93



MBVT.SB1

1"

19.93



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Zawór kulowy do rozdzielacza
kątowy**
Manifold ball valve angle

MBV.AR1

1"

16.94



MBV.AB1

1"

16.94



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Zawór kulowy do rozdzielacza
kątowy z termometrem**
Manifold ball valve angle
with thermometer

MBVT.AR1

1"

20.93



MBVT.AB1

1"

20.93



Nazwa Name	Symbol Index	Rozmiar Size	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Zawór kulowy 3-drogowy
uniwersalny**
Manifold ball valve universal

ZKRU-C1

1"

22.92



ZKRU-N1

1"

22.92



Nazwa Name	Symbol Index	Zakres Range	Cena Price (EUR)
---------------	-----------------	-----------------	------------------------

**Termometr do zaworów
kulowych**
Thermometer for ball valves

TDZK

0-80 °C

6.30





Inter Systems

NIP: 8792356135

REGON: 340587690

Kawęczyn 48A

87-123 Dobrzejewice, POLAND

Tel: +48 791 800 128

E-mail: biuro@intersystems.pl

www.intersystems.pl



European heating systems
Europejskie systemy grzewcze